



insieme per grandi progetti

CATALOGO LISTINO

2014



insieme per grandi progetti

2014 CATALOGO LISTINO

Company Profile



La storia di Attiva nasce nel 1921, quando **Attilio Oliva**, che già operava nel settore delle vernici, decise di fondare il Colorificio il cui nome è la crasi del nome e cognome del fondatore: **ATTIVA** appunto.

La **filosofia** dell'azienda, imposta dal fondatore e mantenuta dalle generazioni successive, si è sempre ispirata a un criterio elementare e forte al tempo stesso. *"Offrire al mercato italiano il meglio, andandolo a cercare là dove già si è imposto"*.

Non è un caso infatti che il primo tecnico di Attiva sia stato un chimico tedesco, esperto in resine sintetiche.

Attiva, grazie alla costante ricerca dei propri laboratori, offre una **gamma completa di soluzioni** per esterno ed interno, nel pieno **rispetto dell'ambiente e in linea con le restrizioni imposte per il 2010** dalle nuove direttive comunitarie in tema di emissioni di Composti Organici Volatili (Volatile Organic Compounds = **VOC**).

Dal 2001 **Attiva** entra a far parte del Gruppo Boero ed oggi è uno dei marchi più antichi e prestigiosi nel settore dei **prodotti vernicianti per l'edilizia**, da sempre dedicato al **professionale** e più recentemente orientato anche al mondo dell'**Interior Design**.

Collocando al consumo i prodotti vernicianti attraverso una rete di distributori sul territorio nazionale, **Attiva** considera il **distributore** non un semplice cliente bensì un partner con cui disegnare ogni giorno la propria capacità di crescita.

Ricerca e creare, insieme, gli strumenti necessari per affrontare la complessità del mercato del nuovo millennio, diventando attenti e solerti promotori di opportunità.

Questa è la mission che ci caratterizza, questo è ciò che ci accomuna: **Crescere, insieme, per Grandi progetti.**

Attiva: crescere insieme per grandi progetti

- Lo **Stabilimento di Rivalta Scrivia**, inaugurato nel 2009, è sviluppato su un'area complessiva di **120.000 m²**, di cui **12.000 m²** dedicati alla produzione e **6.000 m²** a magazzini e centri servizi; si tratta di una delle maggiori realtà produttive per l'industria dei colori e delle vernici in Europa.
- Il modernissimo Centro Ricerca e Sviluppo "**Riccardo Cavalleroni**", cuore pulsante dell'azienda, anch'esso inaugurato nel novembre 2009, si estende su una superficie di **1.500 m²**. Il team di tecnici altamente qualificati che vi opera ha come obiettivo primario lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione e decorazione dei supporti, anche attraverso la costante valutazione di materie prime d'avanguardia ed il potenziamento dei sistemi per la formulazione tintometrica. Tutto ciò nel massimo rispetto dell'ambiente, delle nuove direttive europee, e in armonia con il territorio di riferimento.
- Il costante sviluppo del servizio di distribuzione e l'elevata professionalità degli operatori garantiscono i migliori standard logistici riscontrabili sul mercato. Ogni anno vengono consegnati oltre **20 milioni di litri** di pitture, per **100.000 spedizioni**. Le referenze sono movimentate con un Warehouse Management System (WMS), implementato con procedure e tecnologie informatiche di ultima generazione.
- Attiva è certificata **ISO 9001:2008**.



Legenda icone

Specifiche di applicazione



Resa



Sovrapplicazione



Diluizione

Attrezzi per applicazione



Pennello



Rullo



Pennello e Rullo



Spatola Inox



Spatola in plastica



Spruzzo



Spugna



Straccio



Guanto



Frattazzo

Plus prodotti



Prodotto a base d'acqua



Prodotto certificato a norma UNI 11021-2002 dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti



Prodotto antialga



Prodotto antimuffa



Nuovo prodotto



Prodotto con nuova formula

Indice prodotti

SMALTI E IMPREGNANTI

SMALTI ALL'ACQUA

• Relax lucido all'acqua	8
• Relax satinato all'acqua	8
• UGP smalto all'acqua	9
• Afrapoxy W Super	9

SMALTI

• Bimetal smalto ferromicaceo	10
• Bimetal smalto antiruggine	10
• Viva	11
• Relax supersatin	11
• Relax lucido	12
• Relax antiruggine satinato	12
• Vivat brillante	13
• Vivat antiruggine satinato	13
• Zincolor	13
• Silveral calore	14
• Silveral oro	14
• Diluenti	14

ANTICORROSIVI/FONDI

• Vinoxinc PT	15
• Epoxy primer	15
• ATX3	16
• Primer all'acqua	16
• Chromidin 88	16
• Chromidin 24 R.E.	17
• Aderprimer	17
• Chromipac	18
• Rinnovalegno undercoat	18

VERNICI PER LEGNO

• Impregnante ad acqua	19
• Effetto cera perlante	19
• Keller lack 9 all'acqua	19
• Afradecor	20
• Lignotex	20
• Durolack seta effetto cera	21
• Rinnovalegno protezione integrale	21
• Brillspar	22
• Flatting	22
• Keller lack 61	23
• Viva	23

IDROPITTURE E PREPARAZIONI MURALI

SUPERLAVABILI

• ATT4	26
• Murisan fascia azzurra	26
• Murisan fascia gialla	27

LAVABILI TRASPIRANTI

• Big Ben	28
• Kellermur	28

TRASPIRANTI

• Copertura uniforme	29
• Grandi superfici	29
• Mur.At	29

SPECIALISTI ALTE PRESTAZIONI

• Specifico cartongesso	30
• Gess.At	30
• Isola e copre	30
• Xmuro	31
• Lax il copritutto	32
• Lax il copritutto satinato	32

ANTIMUFFA

• Murisani	33
• Murisani anticondensa	33
• Respira	33
• Leben è ambintesano	34
• Murisani cleaner	34
• Murisani antimuffa	34

PREPARAZIONI MURALI

• Cura del muro ad acqua	35
• Fissamuro ambientesano	35
• Medium isolante	35

linea smart

• Cover.At	37
• San.At	37
• Nov.At	37

COLORANTI

• Coloranti Serie X	39
• Coloranti Serie SA	39
• Hostatint®	39

ATTREZZATURE TINTOMETRICHE

• Dispensatori	40
• Mixer	41
• Spettrofotometri	41
• Accessori, Software, Licenze	41

STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA VENDITA

• MATERIALE INFORMATIVO, BROCHURE	42
-----------------------------------	----

Smalti e



Impregnanti

Una gamma completa nata dall'esperienza e dalla ricerca.

Smalti ad acqua e a solvente, brillanti e satinati, antiruggini e fondi specifici per smalti, impregnanti e vernici: la gamma di prodotti per ferro e legno in continua evoluzione, grazie alla costante attività del settore Ricerca & Sviluppo, leva essenziale nell'ambito del sistema e della filosofia Attiva.

► SMALTI ALL'ACQUA

• Relax lucido all'acqua	8
• Relax satinato all'acqua	8
• UGP smalto all'acqua	9
• Afrapoxy W Super	9

► SMALTI

• Bimetal smalto ferromicaceo	10
• Bimetal smalto antiruggine	10
• Viva	11
• Relax supersatin	11
• Relax lucido	12
• Relax antiruggine satinato	12
• Vivat brillante	13
• Vivat antiruggine satinato	13
• Zincolor	13
• Silveral calore	14
• Silveral oro	14
• Diluenti	14

► ANTICORROSIVI/FONDI

• Vinoxinc PT	15
• Epoxy primer	15
• ATX3	16
• Primer all'acqua	16
• Chromidin 88	16
• Chromidin 24 R.E.	17
• Aderprimer	17
• Chromipac	18
• Rinnovalegno undercoat	18

► VERNICI PER LEGNO

• Impregnante ad acqua	19
• Effetto cera perlante	19
• Keller lack 9 all'acqua	19
• Afradecor	20
• Lignotex	20
• Durolack seta effetto cera	21
• Rinnovalegno protezione integrale	21
• Brillspar	22
• Flattig	22
• Keller lack 61	23
• Viva	23

RELAX LUCIDO ALL'ACQUA
Smalto all'acqua acrilico per interni ed esterni

 Ideale per
ambienti pubblici

Ottima adesione

Inodore

Per interno ed esterno su legno, ferro, PVC, muro e cemento adeguatamente preparati. Buona copertura e rapida essiccazione, di facile applicazione con ottima dilatazione. Inodore, non ingiallente e resistente agli alcali.

CICLO APPLICATIVO

Applicare due mani di prodotto.
Su supporti non verniciati applicare preventivamente una - due mani di fondo specifico: su ferro Primer all'acqua, su legno Undercoat.

- Resa:**
12 - 13 m²/L
- Sovrapplicazione:**
12-24 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluzione (in volume):**
Max 3 - 5% con acqua.
- Applicazione:**
A pennello, rullo.


 ⓑ Base vendibile
come tinta pronta


COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711751030	bianco brillante	0,750	28,91	21,68	6
		2,5	28,27	70,68	2
		10	26,57	265,70	1
711758 col	colorato brillante	0,750	28,91	21,68	6
		2,5	28,27	70,68	2
711758 col	rosso brillante	0,750	31,34	23,51	6
		2,5	30,67	76,68	2

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO					
COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
777001	100 base bianco	0,750	27,80	20,85	6
		2,5	27,13	67,83	2
711758	ⓑ 021 verde persiana T21	0,750	28,91	21,68	6
		2,5	28,27	70,68	2
711758	ⓑ 037 rosso fuoco T37	0,750	31,34	23,51	6
		2,5	30,67	76,68	2
711758	ⓑ 048 marrone intenso T48	0,750	28,91	21,68	6
		2,5	28,27	70,68	2
711758	ⓑ 053 giallo T53	0,750	28,91	21,68	6
		2,5	28,27	70,68	2
777001	111 intermedia	0,750	23,79	17,84	6
		2,5	23,14	57,85	2
777001	112 trasparente	0,750	24,10	18,08	6
		2,5	23,42	58,55	2

RELAX SATINATO ALL'ACQUA
Smalto all'acqua acrilico per interni ed esterni

 Ideale per
ambienti pubblici

Ottima adesione

Inodore

Per interno ed esterno su legno, ferro, PVC, muro e cemento adeguatamente preparati. Buona copertura e rapida essiccazione, di facile applicazione con ottima dilatazione. Inodore, non ingiallente e resistente agli alcali.

CICLO APPLICATIVO

Applicare due mani di prodotto.
Su supporti non verniciati applicare preventivamente una - due mani di fondo specifico: su ferro Primer all'acqua, su legno Undercoat.

- Resa:**
12 - 13 m²/L
- Sovrapplicazione:**
12-24 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluzione (in volume):**
Max 3 - 5% con acqua.
- Applicazione:**
A pennello, rullo.


 ⓑ Base vendibile
come tinta pronta


COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711750030	bianco satinato	0,750	28,91	21,68	6
		2,5	28,27	70,68	2
		10	26,57	265,70	1
711755 col	colorato satinato	0,750	28,91	21,68	6
		2,5	28,27	70,68	2
711755 col	rosso satinato	0,750	31,34	23,51	6
		2,5	30,67	76,68	2

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO					
COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
777002	200 bianco	0,750	27,80	20,85	6
		2,5	27,13	67,83	2
711755	ⓑ 022 verde persiana T22	0,750	28,91	21,68	6
		2,5	28,27	70,68	2
711755	ⓑ 038 rosso fuoco T38	0,750	31,34	23,51	6
		2,5	30,67	76,68	2
711755	ⓑ 049 marrone intenso T49	0,750	28,91	21,68	6
		2,5	28,27	70,68	2
711755	ⓑ 054 giallo T54	0,750	28,91	21,68	6
		2,5	28,27	70,68	2
777002	211 intermedia	0,750	23,79	17,84	6
		2,5	23,14	57,85	2
777002	212 trasparente	0,750	24,10	18,08	6
		2,5	23,42	58,55	2

UGP SMALTO ALL'ACQUA
Smalto all'acqua acrilico


Per interno ed esterno su legno, ferro, PVC, muro e cemento adeguatamente preparati. Buona copertura e rapida essiccazione, di facile applicazione. Inodore, non ingiallente.

CICLO APPLICATIVO

Applicare due mani di prodotto. Su supporti non verniciati applicare preventivamente una/due mani di fondo specifico: su ferro Primer all'acqua, su legno Undercoat.



Resa:
10 - 12 m²/L



Sovrapplicazione:
12-24 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):
Max 3 % con acqua



Applicazione:
A pennello, rullo.

Ottima
copertura

inodore

Ottima adesione

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711740030	bianco brillante	0,750	23,81	17,86	6
		2,5	23,14	57,85	2
711743030	bianco satinato	0,750	23,81	17,86	6
		2,5	23,14	57,85	2

AFRAPOXY W SUPER
Smalto epossidico all'acqua bicomponente per la protezione dei pavimenti


Per interno su supporti cementizi nuovi o già trattati con vecchie pitture epossidiche e/o poliuretaniche purché ben ancorate, previa accurata preparazione e pulizia. Soluzione ideale per box, magazzini commerciali, officine con passaggio di mezzi meccanici leggeri, negozi ed auto-saloni, ambienti pubblici ed industria alimentare. Ottima resistenza a solventi inorganici, a diversi agenti chimici ed a macchie di oli e grassi, ad urti ed abrasioni.

CICLO APPLICATIVO

In caso di supporto cementizio nuovo attendere almeno 28 gg per la maturazione. Eliminare polvere, parti staccanti o non perfettamente coese, in caso di macchie di grasso o sporco può essere necessario provvedere con operazioni di lavaggio differenti a seconda della necessità (idrolavaggio, sgrassaggio con detergenti idonei, trattamento con acido muriatico diluito).



Resa:
6-8 m²/L per mano, in funzione dell'assorbimento e irregolarità del supporto e dello spessore applicato.



Sovrapplicazione:
Minimo: 24 h a 20°C e 65% U.R.
Massimo: 72-96 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):
15-20% con acqua. (diluizione per un supporto con assorbimento normale, se necessario eseguire test per una valutazione più precisa). In seconda mano si consiglia di diminuire la diluizione (max 5-10%).



Applicazione:
A pennello, rullo (pelo medio).

Ottima resistenza

Buone proprietà
antidrucciolo

Idoneo per
ambienti pubblici

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
779228	trasparente	0,74+0,26	38,04	38,04	3+3
		2,96+1,04	37,15	148,60	2+2
		9,60+3,40	35,33	459,29	1+1
779230 col.	colorato	0,74+0,26	38,04	38,04	3+3
		2,96+1,04	37,15	148,60	2+2
		9,60+3,40	35,33	459,29	1+1

BIMETAL SMALTO FERROMICACEO

Smalto anticorrosivo ferromicaceo ad effetto antichizzato



Per interno ed esterno su ferro e lamiera zincate ossidate adeguatamente preparate. Consente di ottenere uno spessore doppio rispetto ai prodotti tradizionali. Pellicola a struttura lamellare impermeabile e resistente ai raggi UV. La natura tixotropica ostacola le colature.

CICLO APPLICATIVO

Su ferro arrugginito spazzolare e sgrassare con solvente. Applicare 2 mani di prodotto. Si consiglia di sovrapporre un eventuale antiruggine nell'arco delle 48 ore.



Resa:
7 - 8 m²/L in relazione alla irregolarità e rugosità del supporto.



Sovrapposizione:
24 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):
A pennello pronto all'uso.
10% con Diluente 127 per sintetici per applicazione a spruzzo.



Applicazione:
Pennello, rullo, spruzzo.



COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711198 col	Ferromicaceo g.f.	0,750	27,43	20,57	6
		2,5	26,77	66,93	2
711200 col	Ferromicaceo g.m.	0,750	29,75	22,31	6
		2,5	29,08	72,70	2
711205 col	ferromicaceo perl	0,750	29,29	21,97	6
		2,5	28,66	71,65	2

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO					
COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711193 grana fine	000 base conv.	0,690	19,59	13,52	6
		2,3	18,92	43,52	2
711199 grana media	000 base conv.	0,690	22,17	15,30	6
		2,3	21,47	49,38	2
711194 perlato	000 base conv.	0,690	21,67	14,95	6
		2,3	20,98	48,25	2

Elevato potere anticorrosivo

Eccellente copertura

Ottima protezione

BIMETAL SMALTO ANTIRUGGINE

Smalto sintetico anticorrosivo gel. Brillante



All'esterno ed interno. Per strutture in ferro e acciaio nuovo o arrugginito adeguatamente preparato. Svolge la duplice funzione di fondo e finitura anticorrosiva. Alta copertura e facilità di applicazione. Resistente all'esposizione atmosferica. Elevato potere bagnante della superficie, ottima adesione e dilatazione. La natura tixotropica ostacola le colature.

CICLO APPLICATIVO

Su ferro arrugginito spazzolare e sgrassare con solvente. Applicare 2 mani di prodotto. Si consiglia di sovrapporre un eventuale antiruggine nell'arco delle 48 ore.



Resa:
10 - 12,5 m²/L



Sovrapposizione:
24 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):
3-5% con Diluente 127 per sintetici.
10% con Diluente 127 per sintetici per applicazione a spruzzo.



Applicazione:
Pennello, rullo, spruzzo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
774520	bianco e colorato	0,750	27,34	20,51	6
		2,5	26,68	66,70	2

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO ALCHIDICO					
COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
774520	bianco	0,750	27,34	20,51	6
		2,5	26,68	66,70	2
774521	108 rosso lacca	0,750	27,34	20,51	6
		2,5	26,68	66,70	2
	107 giallo mimosa	0,750	27,34	20,51	6
		2,5	26,68	66,70	2
	132 base neutra	0,750	22,35	16,77	6
		2,5	21,81	54,53	2
	110 base F	0,675	21,43	14,47	6
		2,250	20,90	47,03	2

Alta copertura

Ottima adesione

Elevata resistenza

VIVA
Smalto poliuretano bicomponente. Brillante


Per esterno ed interno su ogni tipo di supporto: vetroresina, cemento, plastica, pvc, legno, ferro metalli non ferrosi adeguatamente preparati. Ottima resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Film resistente ai normali solventi ed agli agenti chimici alcalini ed acidi, all'abrasione ed ai graffi. Non ingiallente.

CICLO APPLICATIVO

Applicare due mani di prodotto su supporti preparati con cicli bicomponenti (ad es. fondo Epoxy Primer). Su pvc e plastica applicare due mani di prodotto direttamente.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
712030030	bianco brillante	0,750	53,53	40,15	3
712031 col	colorato brillante				
712032010	trasparente brillante				

Alta resa e copertura
Ottima dilatazione
Elevata resistenza

Resa:
10 - 12 m²/L (per mano)

Sovrapplicazione:
Minimo: 4 h a 20°C e 65% U.R.
Massimo: 8 h a 20°C e 65% U.R.

Diluizione (in volume):
Per applicazioni a pennello pronto all'uso, a spruzzo 3-5 % con Diluente 130 per poliuretano.

Applicazione:
A pennello, rullo.

RELAX SUPERSATIN
Smalto sintetico anticorrosivo di qualità a finitura satinata


Per interno ed esterno su legno, ferro, metalli non ferrosi adeguatamente preparati. Ottima copertura e buone proprietà anticorrosive con perfetta dilatazione del film ed eccellente aspetto estetico. Di facile applicazione, grazie alla formulazione leggermente tixotropica, non cola. Versatilità d'uso ed elevata resistenza all'esterno. Buona resistenza all'ingiallimento.

CICLO APPLICATIVO

Preparare opportunamente il supporto eliminando tracce di ruggine, o parti non coerenti, sgrassare e pulire. Applicare due/tre mani di prodotto a seconda della necessità.

In caso di condizioni ambientali molto severe si consiglia di applicare preventivamente una mano di Chromidin 88.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
712200	bianco e tinte di cartella	0,750	29,64	22,23	6
		2,5	28,94	72,35	2

Ottima resistenza all'esterno
Ottima dilatazione
Non cola

Resa:
10-12 m²/L per mano.

Sovrapplicazione:
24 h a 20°C e 60% U.R.

Diluizione (in volume):
max 5% con Diluente n° 127 per sintetici.

Applicazione:
Pennello, rullo, spruzzo.

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO						
COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.	
712200	030 bianco	0,750	29,64	22,23	6	
		2,5	28,94	72,35	2	
	203 giallo luce	0,750	29,64	22,23	6	
		2,5	28,94	72,35	2	
	204 rosso intenso	0,750	29,64	22,23	6	
		2,5	28,94	72,35	2	
	205 marrone base	0,750	29,64	22,23	6	
		2,5	28,94	72,35	2	
	206 verde persiana	0,750	29,64	22,23	6	
		2,5	29,64	72,35	2	
	712201	232 base neutra	0,750	24,21	18,16	6
			2,5	23,36	58,40	2
212 base trasparente		0,750	25,78	19,34	6	
		2,5	25,17	62,93	2	
110 base F*		0,675	23,20	15,66	6	
		2,250	22,00	49,50	2	



* solo per sistema alchidico

RELAX LUCIDO

Smalto sintetico ad alto solido. Brillante



Per interno ed esterno su legno, ferro, metalli non ferrosi adeguatamente preparati. Formulato a norma dei parametri della Direttiva europea 2004/042/CE.

Smalto alto solido, si ottiene un più alto spessore di prodotto applicando una mano. Ottima dilatazione ed elevata elasticità del film, buona copertura e pienezza. Di facile applicazione anche su superfici estese. Ritenzione della brillantezza nel tempo, elevata resistenza ai raggi U. V.

CICLO APPLICATIVO

Su supporti non verniciati applicare preventivamente una/due mani di fondo specifico: su ferro Chromidin 88, su legno Chromipac. Procedere con l'applicazione di due mani di finitura Relax.



Resa:
12-14 m²/L / 35 x 40 mm Per mano*
* Si consiglia di applicare strati sottili per non superare gli spessori raccomandati.



Sovrapplicazione:
24 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):
Pronto all'uso.



Applicazione:
A pennello, rullo.

Elevata resistenza ai raggi U.V.

Ottima dilatazione

Ottima copertura



COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
712001030	Bianco brillante colorato brillante	0,375*	28,97	10,86	6
712002 col		0,750	27,69	20,77	6
		2,5	27,03	67,58	2
712003 col	rossi 037-038-066	0,750	30,05	22,54	6
		2,5	29,39	73,48	2

*Tinte disponibili da 0,375 lt: 30 Bianco 29 Nero

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO					
COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
712001	B030 bianco	0,750	27,69	20,77	6
		2,5	27,03	67,58	2
712002	B017 marrone base	0,750	27,69	20,77	6
		2,5	27,03	67,58	2
712002	B027 verde bosco	0,750	27,69	20,77	6
		2,5	27,03	67,58	2
712002	B055 giallo sole	0,750	27,69	20,77	6
		2,5	27,03	67,58	2
712003	B108 rosso lacca	0,750	27,69	20,77	6
		2,5	27,03	67,58	2
777000	132 neutra	0,750	23,17	17,38	6
		2,5	22,52	56,30	2
777000	112 trasparente	0,750	22,62	16,97	6
		2,5	21,94	54,85	2
777000	110 base BF*	0,675	21,90	14,78	6
		2,250	21,01	47,27	2

* solo per sistema alchidico

B Base vendibile come tinta pronta

RELAX ANTIRUGGINE SATINATO

Smalto sintetico antiruggine di qualità elevata



Per interno su legno, ferro, metalli non ferrosi adeguatamente preparati. Buona resistenza all'ingiallimento.

CICLO APPLICATIVO

Preparare opportunamente il supporto eliminando tracce di ruggine, o parti non coerenti, sgrassare e pulire.



Resa:
11-12 m²/L per mano.



Sovrapplicazione:
24 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):
3% ± 5% con Diluente n° 127 per sintetici.



Applicazione:
A pennello, rullo, spruzzo.

Ottima copertura

Buone proprietà anticorrosive

Ottima resistenza



COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
712027030	bianco satinato	0,375	28,97	10,86	6
712028029		0,750	27,69	20,77	6
		2,5	27,03	67,58	2

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO					
COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
777011	230 bianco	0,750	27,69	20,77	6
		2,5	27,03	67,58	2
777011	212 trasparente	0,750	22,38	16,79	6
		2,5	21,73	54,33	2
777011	232 neutra	0,750	23,23	17,42	6
		2,5	22,57	56,43	2
777011	base F*	0,675	21,68	14,63	6
		2,250	20,81	46,82	2

* solo per sistema alchidico

VIVAT BRILLANTE

Smalto sintetico. Brillante



Per interno ed esterno su ferro; legno, metalli non ferrosi preparati preventivamente con fondi idonei. Formulato a norma dei parametri della Direttiva europea 2004/042/CE.

CICLO APPLICATIVO

Applicare due mani di prodotto. Su supporti non verniciati applicare preventivamente una/due mani di fondo specifico: su ferro Chromidin 88, su legno Chromipac.



Resa:
10-11 m²/L / 35 = 40 µm Per mano*
* Si consiglia di applicare strati sottili.



Sovrapplicazione:
24 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):
Pronto all'uso.



Applicazione:
A pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711186030 711187 col.	bianco brillante colorato brillante	0,375	19,93	7,47	6
		0,750	18,62	13,97	6
		2,5	17,97	44,93	2
711185 col	rosso 027	0,375	22,29	8,36	6
		0,750	20,99	15,74	6
		2,5	20,31	50,78	2

Ottima dilatazione

Ottima resistenza

Facile applicazione

VIVAT ANTIRUGGINE SATINATO

Smalto sintetico anticorrosivo. Satinato



Per interno su legno, ferro, metalli non ferrosi adeguatamente preparati.

CICLO APPLICATIVO

Preparare opportunamente il supporto eliminando tracce di ruggine, o parti non coerenti, sgrassare e pulire. Applicare due / tre mani di prodotto a seconda della necessità.



Resa:
10-11 m²/L



Sovrapplicazione:
24 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):
3-5% con diluente 127 per sintetici.



Applicazione:
A pennello, rullo, spruzzo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711188030 711189029	bianco satinato nero satinato	0,375	19,93	7,47	6
		0,750	18,62	13,97	6
		2,5	17,97	44,93	2

Buon potere anticorrosivo

Ottima dilatazione

Facile applicazione

ZINCOLOR

Fondo finitura anticorrosivo per supporti in ferro zincato. Semilucido



Per interno ed esterno, su supporti in acciaio zincato adeguatamente preparato. Ottimo ancoraggio su supporti in lamiera zincata e potere anticorrosivo. Resistente all'esterno.

CICLO APPLICATIVO

Applicare direttamente due mani di prodotto.



Resa:
11-12 m²/L



Sovrapplicazione:
12 - 24 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):
5% - 10% con diluente 127 per sintetici.



Applicazione:
A pennello, rullo, spruzzo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
780132030 780130 col	bianco colorato	0,750	23,63	17,72	6
		2,5	22,98	57,45	2

Ottimo ancoraggio

Elevato potere coprente

Buona dilatazione

SILVERAL CALORE

Pittura protettiva in alluminio per interni. Brillante



All'interno per strutture metalliche soggette alle medio-alte temperature ed adeguatamente preparate. Resistente alle temperature elevate fino massimo a 300°C non continuativi. Non filinogeno. Raggiunge la massima durezza dopo l'esposizione al calore.

CICLO APPLICATIVO

Applicare direttamente due mani di prodotto.



Resa:
16-20 m²/L



Sovrapplicazione:
24 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):
Pronto all'uso.



Applicazione:
A pennello, rullo, spruzzo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
778120300	alluminio	0,125	27,22	3,40	15
		0,750	21,63	16,22	6
		2,5	20,99	52,48	2

Resiste fino a 300°C

Ottima adesione al supporto

SILVERAL ORO

Finitura per oggettistica a base di bronzo in polvere



Per il trattamento e il ritocco di cornici in legno, stucchi, mobili antichi, oggetti oltonati, ecc. Film dorato che assicura una lunga resistenza all'ossidazione.

CICLO APPLICATIVO

Per superfici in ferro ed in legno il pre-trattamento deve essere effettuato con fondi nitroresistenti poi applicare una mano di prodotto abbondante, evitando riprese ed incroci.



Resa:
8-10 m²/L a rullo



Sovrapplicazione:
Fuori polvere: 20 min a 20°C e 65% U.R.
Completa: 2 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):
Pronto all'uso.



Applicazione:
A pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
778220055	oro ricco pallido	0,125	48,46	6,06	12
778220056	oro antico				

Elevata resistenza all'ossidazione

Versatilità d'impiego

DILUENTI

Diluyente 127 - Diluyente 130

DILUENTE 127: Per tutti i tipi di prodotti sintetici e clorocaucciù (AFRATOP SP)

DILUENTE 130: Per tutti i tipi di prodotti poliuretanici e poliaccrilici (VIVA)

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711902000	Diluyente 127	0,5	14,56	7,28	6
711909000	Diluyente 130		19,65	9,83	6

VINOZINC PT

Fondo zincante epossidico monocomponente



Ottima proprietà anticorrosiva

Elevata adesione su tutti i supporti metallici

Per interno ed esterno per costruzioni in acciaio. Idoneo per trattamento di superfici su linee di sabbiatura e verniciatura automatizzata. Ideale per ritocchi di rivestimenti con zincante inorganico. Sovraverniciabile con finiture alchidiche, epossidiche, viniliche.

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
775620077	grigio	0,5	50,16	25,08	6
		2,5	49,30	123,25	2

Resa:
8-10 m²/l con spessore di 100 micron umidi

Sovrapplicazione:
Fuori polvere: 30 min a 20°C e 65% U.R.

Diluizione (in volume):
10% massimo con diluente 127 per sintetici.

Applicazione:
A pennello, rullo, spruzzo.

EPOXY PRIMER

Ancorante epossidico bicomponente



Elevata resistenza meccanica

Ottima adesione su tutti i supporti metallici

Per plastica, ferro, legno, alluminio, lamiera zincata, cemento. Mano di fondo per cicli epossidici o poliuretani. Specifico per imbarcazioni. Buona protezione antiruggine.

CICLO APPLICATIVO

Miscelare con cura i due componenti. Non diluire. Se necessario diluire solo la miscela base + catalizzatore. I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
712228030	bianco	0,750	33,33	25,00	3+3
		2,5	31,99	79,98	1+1

Resa:
8-9 m²/l

Durata della miscela:
6 h a 20°C e 65% U.R. (a temperature superiori il tempo si riduce).

Diluizione (in volume):
3-5% per applicazione a pennello, rullo, 10-15% a spruzzo con diluente 128 per epossidici.

Applicazione:
A pennello, rullo, spruzzo.

ATX3
Primer all'acqua ancorante universale


Ottimo potere di adesione su supporti difficili come lamiera zincata, alluminio, leghe leggere, metalli ferrosi, vetro, piastrelle, legno, vecchie pitture monocomponenti, pvc.

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti. Su ferro è consigliabile applicare 2 mani di FONDOX3.

Su alcuni tipi di legni esotici, piastrelle, pvc eseguire delle prove di adesione. Non sovrapplicare con smalti a solvente.

- Resa:**
10-12 m²/L per mano,
in relazione alla rugosità e tipo di supporto.
- Sovrapplicazione**
8 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
Pronto all'uso; se necessario diluire con acqua potabile massimo 10%
- Applicazione:**
A pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
775324	099 GRIGIO	0,5	19,80	9,90	6
		2,5	18,95	47,38	2

Ideale per supporti difficili

Buona copertura

Inodore

PRIMER ALL'ACQUA
Fondo all'acqua con elevate proprietà anticorrosive


Ottima adesione su ferro, lamiera zincata, legno, PVC opportunamente preparati. Ricopribile con smalti all'acqua. Buon potere coprente.

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti.

- Resa:**
8 - 10 m²/L
- Sovrapplicazione**
24 h a 20°C e 65% U.R. Si consiglia di completare il ciclo nell'arco delle 48 ore.
- Diluizione (in volume):**
5% - 10% con acqua.
- Applicazione:**
A pennello, rullo, spruzzo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711752030	bianco	0,750	21,18	15,89	6
		2,5	20,28	50,70	2
		10	18,62	186,20	1

Anticorrosivo

Ideale per supporti difficili

Non cola

CHROMIDIN 88
Antiruggine oleosintetica


Per interno ed esterno. Antiruggine a base di resina gliceroftalica modificata con olio lino-legno. Con forte potere coprente.

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti.

- Resa:**
8-10 m²/L in relazione alla rugosità del supporto.
- Sovrapplicazione:**
24 h a 20°C e 65% U.R. Si consiglia di completare il ciclo nell'arco delle 48 ore.
- Diluizione (in volume):**
5-10% a pennello e rullo, massimo 20% a spruzzo con diluente 127 per sintetici.
- Applicazione:**
A pennello, rullo, spruzzo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
775321014	arancio*	0,5	14,18	7,09	6
		2,5	13,31	33,28	2
775320080	rosso ossido	0,5	11,19	5,60	6
		2,5	10,31	25,78	2
775320099	grigio	0,5	11,51	5,76	6
		2,5	10,62	26,55	2

*Al fosfati di zinco.

Elevato potere anticorrosivo

Ottimo potere di adesione

CHROMIDIN 24 R.E.

Pittura anticorrosiva sintetica, a rapida essiccazione



Elevata protezione anticorrosiva

Ottima copertura

Per interno ed esterno per strutture metalliche in genere. Ideale per tutti i manufatti di carpenteria leggera.

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti.

Resa:
10-12 m²/L in relazione alla rugosità del supporto.

Sovrapplicazione:
Minimo: 3 h a 20 °C e 65% U.R.
Si consiglia di completare il ciclo nell'arco delle 48 ore.

Diluizione (in volume):
5-10% con diluente 127 per sintetici.

Applicazione:
A pennello, rullo, spruzzo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PZ. a CONF.
775327099	grigio	0,5	16,40	8,20	6
		2,5	15,51	38,78	2
		15	13,40	201,00	1

ADERPRIMER

Fondo ancorante anticorrosivo ideale per lamiera zincata



Elevato potere anticorrosivo

Ottimo potere di adesione

Per interno ed esterno per lamiera zincata e supporti ferrosi e non.

Sovrapplicabile con smalti sintetici a solvente ed all'acqua, o con una seconda mano ottenendo una finitura semilucida. Ottimo potere di adesione su supporti difficili come lamiera zincata, alluminio, leghe leggere, metalli ferrosi e non, PVC. Buona copertura e dilatazione.

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti.

Su lamiera zincata nuova asportare eventuali tracce di unto o formazioni di sali tramite sgrassaggio e carteggiatura.

Resa:
10-12 m²/L in relazione alla rugosità del supporto.

Sovrapplicazione:
24 h a 20°C e 65% U.R.
Si consiglia di completare il ciclo nell'arco delle 48 ore. In caso di sovrapplicazione dopo 48 ore è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

Diluizione (in volume):
5 - 10% a pennello e rullo, 10% a spruzzo con diluente 127 per sintetici.

Applicazione:
A pennello, rullo, spruzzo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PZ. a CONF.
775340030	bianco	0,750	22,14	16,61	6
		2,5	21,27	53,18	2

CHROMIPAC

Pittura sintetica riempitiva di fondo. Opaca



Solo per interno. Su legno come sottosmalto riempitivo o finitura. Su ferro, previa antiruggine, come mano a finire opaca, (ad esempio caloriferi e tubazioni). Sovrapplicabile con smalti alchidici. Tixotropica. Di facile applicabilità e carteggiabilità, con buona dilatazione.

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti.

Resa:
7-8 m²/L

Sovrapplicazione:
24 h a 20°C e 65% U.R.

Diluizione (in volume):
Massimo 5% con diluente 127 per sintetici.

Applicazione:
A pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
773110030	bianco	0,5	13,78	6,89	6
		2,5	12,89	32,23	2

Elevato potere riempitivo

Ottima copertura

Buona carteggiabilità

RINNOVALEGNO UNDERCOAT

Pittura di fondo riempitiva ad acqua



Per interno ed esterno; specifico per la protezione e manutenzione di supporti lignei. L'ottimo potere riempitivo consente di uniformare le imperfezioni del supporto già con una sola applicazione. Sovraverniciabile preferibilmente con finiture ad acqua.

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti.

Resa:
8-10 m²/L, dipendente dall'assorbimento del supporto.

Sovrapplicazione:
Minimo: 4 h a 20°C e 65% U.R. se riverniciato con prodotti ad acqua.
24 h a 20°C e 65% U.R. se riverniciato con prodotti a solvente.

Diluizione (in volume):
10% con acqua.

Applicazione:
A pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
782126 col	bianco RAL 9010 verde RAL 6005 marrone RAL 8017	0,750	18,21	13,66	6
		2,5**	17,36	43,40	2

**Disponibile solo bianco

Elevato potere riempitivo

Buona dilatazione

Buona elasticità

IMPREGNANTE AD ACQUA
Impregnante ad acqua per legno. Opaco


All'interno ed all'esterno per il trattamento, la protezione e la colorazione di qualsiasi supporto ligneo. Per la preparazione ed il trattamento di manufatti in legno nuovo o già trattati.

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere sano, asciutto, su supporti nuovi e trattati con impregnanti non filmogeni eliminare eventuali tracce di sporco o resina.

- Resa:**
9-11 m²/L per mano in relazione all'assorbimento del legno.
- Sovrapplicazione:**
8 - 12 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
5% con acqua.
- Applicazione:**
Pennello, straccio, immersione.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
782200020	incolore	0,750	17,75	13,31	6
		2,5	17,09	42,73	2
782190 col	colorato	0,750	19,68	14,76	6
		2,5	19,03	47,58	2



Buona resistenza agli agenti atmosferici

Esalta la venatura del legno

Inodore

EFFETTO CERA PERLANTE
Finitura acrilica ad acqua per legno ad effetto perlante


Per interno ed esterno su ogni tipo di legno stagionato. Esalta la venatura del legno.

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere sano, asciutto, su supporti nuovi e trattati con impregnanti non filmogeni eliminare eventuali tracce di sporco o resina.

- Resa:**
10-12 m²/L per mano in relazione all'assorbimento del legno.
- Sovrapplicazione:**
10-12 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
Pronto all'uso. Se necessario aggiungere 3-5% massimo di acqua.
- Applicazione:**
Pennello.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
782232210	incolore	0,750	25,10	18,83	6
		2,5	24,44	61,10	2



Non sfoglia

Idrorepellente

Inodore

KELLER LACK 9 ALL'ACQUA
Vernice monocomponente acrilica all'acqua. Satinato e brillante


All'esterno ed interno su legno adeguatamente preparato. Resistente agli agenti atmosferici. Prolungata ritenzione della brillantezza.

CICLO APPLICATIVO

Su supporto adeguatamente pulito, sgrassato, ed asciutto applicare una mano di Ingham Clark impregnante ad acqua e due di finitura.

- Resa:**
11-13 m²/L per mano in relazione all'assorbimento del legno.
- Sovrapplicazione:**
10-12 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
Pronto all'uso. Se necessario aggiungere 3-5% massimo di acqua.
- Applicazione:**
Pennello.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
776400000	incolore brillante	0,750	24,27	18,20	6
776410000	incolore satinata	2,5	23,62	59,05	2



Non sfoglia

Buona adesione

Inodore

AfraDECOR

Impregnante per legno



All'esterno e all'interno per l'imprimatura di fondo, la protezione e la colorazione di qualsiasi tipo di legno. Anche per uso professionale.

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere sano, asciutto, su supporti nuovi e trattati con impregnanti non filmogeni eliminare eventuali tracce di sporco o resina. Su legni già verniciati con flatting o prodotti filmogeni è necessaria una carteggiatura profonda.



Resa:

10-11 m²/l per mano in relazione all'assorbimento del legno.



Sovrapplicazione:

12-24 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):

Pronto all'uso



Applicazione:

Pennello, straccio, spruzzo, immersione.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
776100000	incolore	1	12,97	12,97	6
		5	12,11	60,55	2
		20	10,24	204,80	1
776120 col	colorato	1	14,34	14,34	6
		5	13,49	67,45	2
		20	11,64	232,80	1



Idrorepellente

Mantiene l'aspetto del legno

U.V. resistente

LIGNOTEX

Impregnante per legno



All'esterno e all'interno per il trattamento di fondo, la protezione e la colorazione del legno nuovo o già trattato con vecchi impregnanti. A forte penetrazione.

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere sano, asciutto, su supporti nuovi e trattati con impregnanti non filmogeni eliminare eventuali tracce di sporco o resina.



Resa:

10-13 m²/l per mano in relazione all'assorbimento del legno.



Sovrapplicazione:

12-24 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):

Pronto all'uso.



Applicazione:

Pennello, straccio, spruzzo, immersione.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711090010	incolore	0,750	13,96	10,47	6
		2,5	13,31	33,28	1
		5	13,05	65,25	1
711100 col	colorato	0,750	15,86	11,90	6
		2,5	15,19	37,98	1
		5	14,99	74,95	1
711184030	bianco effetto decapé	0,750	18,86	14,15	6
		2,5	18,20	45,50	1
		5	17,99	89,95	1



Azione profonda

Mantiene l'aspetto del legno

Non sfoglia

DUROLACK SETA EFFETTO CERA

Finitura alchidica per legno ad effetto cerato microporosa



Per interno ed esterno su ogni tipo di legno. Protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici. Lievemente tixotropico.

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere sano, asciutto, su supporti nuovi e trattati con impregnanti non filmogeni eliminare eventuali tracce di sporco o resina.



Resa:

12-13 m²/l per mano in relazione all'assorbimento del legno.



Sovrapplicazione:

24 h a 20°C a 65% U.R.



Diluizione (in volume):

Pronto all'uso.



Applicazione:

Pennello, spruzzo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
776500000	incolore	1	20,07	20,07	6
		5	19,20	96,00	2
776520 col	colorato	1	21,49	21,49	6
		5	20,59	102,95	2



Resistente agli agenti atmosferici

Esalta la venatura del legno

Non sfoglia

RINNOVALEGNO PROTEZIONE INTEGRALE

Vernice impregnante per legno. Semilucida



All'esterno ed all'interno per il trattamento di fondo, la protezione e la colorazione di qualsiasi tipo di legno nuovo o già trattato con vecchi impregnanti.

CICLO APPLICATIVO

Applicare due o tre mani di prodotto. Se necessario tra una mano e l'altra carteggiare il supporto.



Resa:

10 - 12 m²/l per mano in relazione all'assorbimento del legno.



Sovrapplicazione:

12 - 24 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):

Pronto all'uso.



Applicazione:

Pennello.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
782125060	incolore lucida	0,750	18,52	13,89	6
782125 col	colorata lucida	2,5	17,88	44,70	2



Resistente agli agenti atmosferici

Esalta la venatura del legno

Non sfoglia

BRILLSPAR

Vernice monocomponente oleosintetica. Satinata e brillante



All'esterno ed interno per legni duri e teneri adeguatamente preparati. Film pieno ed elastico. Resistente agli agenti atmosferici ed al clima marino.

CICLO APPLICATIVO

Su supporto adeguatamente pulito, sgrassato, ed asciutto applicare una mano di impregnante Lignotex e due di finitura.



Resa:

14 - 16 m²/L per mano in relazione all'assorbimento del legno.



Sovrapplicazione:

24 h a 20°C e 65% U.R. (carteggiabile dopo 24 h)



Diluizione (in volume):

10% in prima mano e 5% per la mano a finire con diluente 127 per sintetici.



Applicazione:

Pennello.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
712008000	incolore brillante incolore satinato*	0,5	26,50	13,25	6
712009000		1	25,20	25,20	6
		5	24,33	121,65	2

* disponibile solo nel lattaggio da 1 lt.



Buona elasticità

Buona resistenza

Buon potere riempitivo

FLATTING

Vernice monocomponente sintetica



All'esterno ed interno su supporti lignei adeguatamente preparati. Resistente agli agenti atmosferici ed al clima marino.

CICLO APPLICATIVO

Su supporto adeguatamente pulito, sgrassato, ed asciutto applicare una mano di impregnante Lignotex e due di finitura.



Resa:

13 - 14 m²/L per mano in relazione all'assorbimento del legno.



Sovrapplicazione:

24 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione:

(in volume) Massimo 10% in prima mano e 5% per la mano a finire con diluente 127 per sintetici.



Applicazione:

Pennello.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
782121029	incolore brillante incolore satinata	0,375	19,43	7,29	6
782220099		0,750	18,12	13,59	6
		2,5	17,48	43,70	2



U.V. resistente

Elevato potere riempitivo

KELLER LACK 61

Vernice trasparente monocomponente oleosintetica. Opaca e brillante



Per il trattamento estetico/protettivo del legno all'interno e all'esterno come zoccolature, infissi, perlinati, tapparelle.

CICLO APPLICATIVO

Su supporto adeguatamente preparato (carteggiato, pulito, sgrassato, ed asciutto) applicare una mano di impregnante Lignotex o Afradecor e due di finitura. Se necessario tra una mano e l'altra carteggiare.



Resa:

10-12 m²/L per mano in relazione all'assorbimento del legno.



Sovrapposizione:

24 h a 20°C e 65% U.R. (carteggiabile dopo 24 h)



Diluizione (in volume):

Pronto all'uso.



Applicazione:

Pennello.



COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
776700000	incolore brillante	0,5	20,42	10,21	6
776800000	incolore satinata	1	19,10	19,10	6
		5	18,20	91,00	2

Resistente agli agenti atmosferici

Elevata resistenza

VIVA

Smalto poliuretano bicomponente. Brillante



Per esterno ed interno su ogni tipo di supporto: vetroresina, cemento, plastica, pvc, legno, ferro metalli non ferrosi adeguatamente preparati. Ottima resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Film resistente ai normali solventi ed agli agenti chimici alcalini ed acidi, all'abrasione ed ai graffi. Non ingiallente.

CICLO APPLICATIVO

Applicare due mani di prodotto su supporti preparati con cicli bicomponenti (ad es. fondo Epoxy Primer). Su pvc e plastica applicare due mani di prodotto direttamente.



Resa:

10 - 12 m²/L (per mano)



Sovrapposizione:

Minimo: 4 h a 20°C e 65% U.R.
Massimo: 8 h a 20°C e 65% U.R.



Diluizione (in volume):

Per applicazioni a pennello pronto all'uso; a spruzzo 3-5 % con Diluente T30 per poliuretano.



Applicazione:

A pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
712030030	bianco brillante	0,750	53,53	40,15	3
712031 col	colorato brillante				
712032010	trasparente brillante				

I prezzi comprendono base + catalizzatore

Alta resa e copertura

Ottima dilatazione

Elevata resistenza

Idropitture e





Preparazioni per Interni

Qualità e armonie di colori per interni d'autore.

Attiva negli ultimi anni ha dedicato una attenzione crescente al mondo della decorazione e dell' interior design, dove oggi è presente con forza, sia in termini di offerta merceologica che di partecipazione ad eventi del settore.

► SUPERLAVABILI

• ATT4	26
• Murisan fascia azzurra	26
• Murisan fascia gialla	27

► LAVABILI TRASPIRANTI

• Big Ben	28
• Kellermur	28

► TRASPIRANTI

• Copertura uniforme	29
• Grandi superfici	29
• Mur.At	29

► SPECIALISTI ALTE PRESTAZIONI

• Specifico cartongesso	30
• Gess.At	30
• Isola e copre	30
• Xmuro	31
• Lax il copritutto	32
• Lax il copritutto satinato	32

► ANTIMUFFA

• Murisani	33
• Murisani anticondensa	33
• Respira	33
• Leben è ambintetano	34
• Murisani cleaner	34
• Murisani antimuffa	34

► PREPARAZIONI MURALI

• Cura del muro ad acqua	35
• Fissamuro ambiente sano	35
• Medium isolante	35

ATT4
Idropittura superlavabile ad alte prestazioni


Per interno ed esterno, su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso, carta da parati, ecc., previo trattamento con apposito fissativo. Presenta un eccellente punto di bianco e un aspetto gradevolmente morbido e vellutato. Si contraddistingue per l'ottima applicabilità e per la notevole scorrevolezza.

Resa:
12 - 15 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Sovrapplicazione:
6 h a 20°C e 65% U.R.

Diluizione (in volume):
Massimo 40% con acqua potabile in prima mano, massimo 30% in seconda mano. Le tinte derivate da basi diverse dalla base 130, necessitano diluizioni inferiori, massimo 10%.

Applicazione:
Pennello, rullo.

Eccellente copertura
Elevata resistenza e durata
Ottimo aspetto estetico

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
777241	130 bianco	0,750	15,77	11,83	6
		5	13,43	67,15	1
		12	10,46	125,52	1

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO					
COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
777241	130 bianco	0,750	15,77	11,83	6
		5	13,43	67,15	1
		12	10,46	125,52	1
	131 int	0,720	12,99	9,35	6
		4,8	11,05	53,04	1
		11,5	8,60	98,90	1
	132 neutro	0,700	11,33	7,93	6
		4,680	9,64	45,12	1
		11,250	7,50	84,38	1
	135 giallo	0,750	15,77	11,83	6
		5	13,43	67,15	1
		12	10,46	125,52	1


MURISAN FASCIA AZZURRA
Idropittura superlavabile di prima qualità


Per interno ed esterno; specifico per la protezione e manutenzione di superfici murali. Da applicarsi su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, cartongesso, carta da parati ecc., previo trattamento con apposito fissativo. Scorrevolezza applicativa unita ad un'ottima copertura, alta resistenza al gocciolamento durante l'applicazione a rullo.

Resa:
12 - 15 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Sovrapplicazione:
6 h a 20°C e 65% U.R.

Diluizione (in volume):
40% con acqua potabile in prima mano, 30% in seconda mano. Le tinte derivate da basi diverse dalla base 130, necessitano diluizioni inferiori, massimo 10%.

Applicazione:
Pennello, rullo.

Supercoprente
Elevato punto di bianco
Ottima resistenza al lavaggio

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
777231	130 bianco	0,750	13,70	10,28	6
		5	11,32	56,60	1
		14	8,83	123,62	1

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO					
COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
777231	130 base bianco	0,750	13,70	10,28	6
		5	11,32	56,60	1
		14	8,83	123,62	1
	131 base int	0,720	11,30	8,14	6
		4,8	9,32	44,74	1
		13,5	7,27	98,15	1
	232 base neutro	0,680	9,85	6,70	6
		4,550	8,14	37,04	1
		12,750	6,34	80,84	1
	135 giallo	0,750	13,70	10,28	6
		5	11,32	56,60	1
		14	8,83	123,62	1



MURISAN FASCIA GIALLA

Idropittura superlavabile



Per interno ed esterno; su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso, carta da parati, ecc., previo trattamento con apposito fissativo.

Resa:
12 - 15 m²/l per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Sovrapplicazione:
6 h a 20°C e 65% U.R.

Diluzione (in volume):
Massimo 40% con acqua potabile in prima mano, massimo 30% in seconda mano. Le tinte derivate da basi diverse dalla base 130, necessitano diluizioni inferiori, massimo 10%.

Applicazione:
Pennello, rullo.

Elevato potere coprente

Mascherante

Effetto opaco

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
712138030	bianco opaco	5	11,20	56,00	1
		14	8,74	122,36	1

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO					
COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
777221	130 base bianco	0,750	12,26	9,20	6
		5	10,25	51,25	1
		14	7,76	108,64	1
	131 base int	0,720	11,69	8,42	6
		4,8	8,44	40,51	1
		13,5	6,39	86,27	1
	232 base neutro	0,680	11,38	7,74	6
		4,550	7,36	33,49	1
		12,750	5,58	71,15	1
712306	140 giallo vivo	0,750	12,26	9,20	6
		5	10,25	51,25	1
		14	7,76	108,64	1
712306 col	colori di base tinte forti 120-150-160-200	0,750	22,96	17,22	6
		5	19,13	95,65	1



BIG BEN

Idropittura lavabile traspirante



Per interno ed esterno; su qualsiasi tipo di intonaco, masonite, cartongesso, carta da parati, opportunamente trattati con idonei fissativi. In interno direttamente su vecchie pitture compatte ed in buone condizioni.

Resa:
11 - 12 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Sovrapplicazione:
6 h a 20°C e 65% U.R.

Diluizione (in volume):
40% con acqua potabile in prima mano, 30% in seconda mano. Le tinte derivate da basi diverse dalla base 130, necessitano diluizioni inferiori, massimo 10%.

Applicazione:
Pennello, rullo.

Idrorepellente

Facile applicazione

Per ogni supporto murale

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONE.
711693	bianco opaco	0,750	10,35	7,76	6
		2,5	9,65	24,13	1
		5	8,88	44,40	1
		14	6,99	97,86	1

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO					
COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONE.
777211	230 base bianco	0,750	9,79	7,34	6
		5	8,25	41,25	1
		14	6,29	88,06	1
777211	131 base int	0,720	8,06	5,80	6
		4,8	6,80	32,64	1
		13,5	5,19	70,07	1
777211	232 base neutro	0,680	7,03	4,78	6
		4,550	5,92	26,94	1
		12,750	4,53	57,76	1
711693	140 giallo vivo	0,750	9,79	7,34	6
		5	8,25	41,25	1
		14	6,29	88,06	1
	colori di base tinte forti 120-150-160-200	0,750	19,29	14,47	6
		5	16,05	80,25	1



KELLERMUR

Idropittura lavabile traspirante per interni



Per interno su intonaci a gesso, a calce, nuovi o già pitturati, ideale per bagni e cucine.

Resa:
10 - 11 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Sovrapplicazione:
6 h a 20°C e 65% U.R.

Diluizione (in volume):
40% con acqua potabile in prima mano, 30% in seconda mano.

Applicazione:
Pennello, rullo.

Ottima copertura

Elevato punto di bianco

Facile applicazione

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONE.
771410030	bianco opaco	2,5	7,94	19,85	1
		5	7,24	36,20	1
		10	6,02	60,20	1
		14	5,61	78,54	1



COPERTURA UNIFORME

Pittura traspirante macrocoprente



Per interno su opere murarie con intonaco civile fine nuovo o già pitturato, rasato o rustico. Eccellente copertura unita ad un'ottima pennellabilità.

- Resa:**
11 - 12 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
- Sovrapposizione:**
5 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
40% con acqua potabile in prima mano, 30% in seconda mano.
- Applicazione:**
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
77215130	bianco opaco	5	8,21	41,05	1
		14	6,11	85,54	1



Ottima copertura

Alta traspirabilità

Opaca

GRANDI SUPERFICI

Pittura murale acrilica permeabile al vapore



Per interno su intonaci a gesso, a calce, nuovi o già pitturati, ideale per bagni e cucine. Consigliata per ambienti con presenza di elevato tasso di umidità, quali bagni, cucine ecc.. Specifica per capannoni.

- Resa:**
10 - 11 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
- Sovrapposizione:**
4 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
40% con acqua potabile in prima mano, 30% in seconda mano.
- Applicazione:**
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711696030	bianco opaco	5	6,42	32,10	1
		14	4,79	67,06	1

Elevato punto di bianco

Alta traspirabilità

Ottima pennellabilità

MUR.AT

Pittura traspirante opaca



Per interno su intonaci a gesso, a calce, nuovi o già pitturati, idonea su cartongesso. Elevata permeabilità al vapore. Consigliata per ambienti anche con elevato tasso di umidità, quali bagni, cucine ecc. Specifica per uso professionale.

- Resa:**
10 - 11 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
- Sovrapposizione:**
4-6 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
25% con acqua potabile in prima mano, 25% in seconda mano.
- Applicazione:**
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711685030	bianco opaco	5	6,65	33,25	1
		14	4,97	69,58	1



Mascherante

Elevata opacità

Facile applicazione

SPECIFICO CARTONGESSO
Idropittura ad alte prestazioni per cartongesso


Per interno; specifico per cartongesso, gesso e scagliola. Su qualsiasi tipo di intonaco, masonite, carta da parati.

- Resa:**
6-7 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
- Sovrapposizione:**
6 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
Pronto all'uso; se necessario diluire con acqua potabile massimo 10%.
- Applicazione:**
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711150030	bianco opaco	12,5	11,30	141,25	1



Veloce da applicare

Maschera le stuccature

Mano unica

GESS.AT
Idropittura lavabile per cartongesso


Per interno; ideale per cartongesso, gesso e scagliola. Su qualsiasi tipo di intonaco, masonite, carta da parati.

- Resa:**
8-10 m²/L dipendente dall'assorbimento del supporto.
- Sovrapposizione:**
6 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
10-20% con acqua potabile.
- Applicazione:**
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711155030	bianco opaco	13	9,32	121,16	1



Mascherante

Potere riempitivo

Alta qualità

ISOLA E COPRE
Pittura a doppia funzione: isolante e di finitura


Per interno. Ideale per gesso, scagliola e cartongesso. Uniforma gli assorbimenti del supporto e grazie al buon potere riempitivo, maschera le difettosità superficiali.

- Resa:**
4-5 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
- Sovrapposizione:**
4-6 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
5% con acqua potabile. Per supporti molto assorbenti 20-30% prima mano, 5% nella seconda.
- Applicazione:**
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711182030	bianco	5	12,21	61,05	1
		12,5	9,77	122,13	1

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711182131	base int	4,5	9,51	42,80	1
		12	7,32	87,84	1



Fondo per tinte forti

Eccezionale copertura

Copre con una mano

XMURO - LUCIDO/SATINATO/OPACO
Smalto murale acrilico all'acqua


Per interno, su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso, carta da parati, ecc., previo trattamento con apposito fissativo. Il prodotto è particolarmente indicato per ambienti molto frequentati dal pubblico quali scuole, spogliatoi, sale d'attesa, ospedali, cliniche, ambulatori, laboratori, servizi igienici, bar, ristoranti, uffici, locali mensa, ambienti dove si lavorano alimenti, quindi molto esposti a deterioramento ed usura.

Resa:
11 - 14 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Sovrapplicazione:
12-24 h a 20°C e 65% U.R.

Diluizione (in volume):
pronto all'uso, se necessario diluire massimo al 5% con acqua potabile.

Applicazione:
Pennello, rullo.

Indicato per
ambienti pubblici

Smacchiabile

Antipolvere

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
712570-030	Bianco satinato	4	17,89	71,56	1
		10	16,26	162,60	1
712550-030	Bianco lucido	4	20,73	82,92	1
		10	19,13	191,30	1
712560-030	Bianco opaco	4	17,08	68,32	1
		10	15,49	154,90	1

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO					
COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
712570-030	Bianco satinato	4	17,89	71,56	1
		10	16,26	162,60	1
712570-131	Satinato base intermedia	3,8	14,50	55,10	1
		9,5	13,39	127,21	1
712570-132	Satinato base neutra	3,6	12,65	45,54	1
		9	11,66	104,94	1
712570-135	Satinato base gialla	4	17,89	71,56	1
		10	16,26	162,60	1
712550-0,30	Bianco lucido	4	20,73	82,92	1
		10	19,13	191,30	1
712550-131	Lucido base intermedia	3,8	17,06	64,83	1
		9,5	15,73	149,44	1
712550-132	Lucido base neutra	3,6	14,87	53,53	1
		9	13,72	123,48	1
712550-135	Lucido base gialla	4	20,73	82,92	1
		10	19,13	191,30	1
712560-030	Bianco opaco	4	17,08	68,32	1
		10	15,49	154,90	1
712560-131	Opaco base intermedia	3,8	13,81	52,48	1
		9,5	12,74	121,03	1
712560-132	Opaco base neutra	3,6	12,04	43,34	1
		9	11,11	99,99	1
712560-135	Opaco base gialla	4	17,08	68,32	1
		10	15,49	154,90	1



LAX IL COPRITUTTO OPACO
Pittura acrilica antipolvere e smacchiabile


Per interno, su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso, carta da parati, ecc., previo trattamento con apposito fissativo.

- Resa:**
10 - 12 m²/l per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
- Sovrapplicazione:**
6 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
Max. 10% con acqua potabile.
- Applicazione:**
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711660030	Bianco opaco	0,750	18,47	13,85	6
		5	16,48	82,40	1
		12,5	14,03	175,38	1

Ottima lavabilità
Versatilità d'impiego
Eccellente aspetto estetico
LAX IL COPRITUTTO SATINATO
Pittura acrilica antipolvere e smacchiabile


Per interno ed esterno, su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso, carta da parati, ecc., previo trattamento con apposito fissativo.

- Resa:**
13 - 14 m²/l per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
- Sovrapplicazione:**
6 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
3% circa con acqua potabile per applicazioni a pennello e rullo.
- Applicazione:**
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711632030	bianco satinato	0,750	19,23	14,42	6
		5	17,23	86,15	1
		12,5	14,80	185,00	1
711633 col	tinte base 50-80-90-100-300-400	0,750	21,37	16,03	6
		5	19,39	96,95	1
711634 col	tinte base 20-40-200	0,750	22,90	17,18	6
		5	20,92	104,60	1
711635 col	tinte base 60	0,750	22,90	17,18	6
		5	20,92	104,60	1

Ottima lavabilità
Versatilità d'impiego
Aspetto vellutato

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO					
COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
777230	130 Bianco	0,750	18,42	13,82	6
		5	16,41	82,05	1
		12	13,95	167,40	1
777230	131 int	0,720	15,29	11,01	6
		4,8	13,43	64,46	1
		11,5	11,10	127,65	1
777230	132 neutro	0,700	15,40	10,78	6
		4,680	13,52	63,27	1
		11,250	11,18	125,78	1
777230	135 base gialla	0,750	18,42	13,82	6
		5	16,41	82,05	1
		12	13,95	167,40	1



MURISANI

Pittura superlavabile antimuffa



Per interno suintonaci civili nuovi o già pitturati, masonite, cartongesso etc. aggrediti da muffe, previo idoneo lavaggio preparatorio (Murisani Cleaner). Per assicurare il miglior risultato è sempre necessario applicare due mani.

Conforme secondo norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi).

-  **Resa:**
11 - 13 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
-  **Sovrapplicazione:**
6 h a 20°C e 65% U.R.
-  **Diluizione (in volume):**
40% con acqua potabile in prima mano, 30% in seconda mano.
-  **Applicazione:**
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
712134030	Bianco pulito opaco	5	15,99	79,95	1
		12,5	13,55	169,38	1



Antimuffa

Bassa presa di sporco

MURISANI ANTICONDENSA

Pittura murale anticondensa ad alto potere antimuffa



Per interno suintonaci civili nuovi o su vecchie pitture aggredite da muffe, previo idoneo trattamento con Murisani Cleaner. Per assicurare il miglior risultato è sempre necessario applicare due mani.

Conforme secondo norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi).

-  **Resa:**
4 m²/L per una mano per finiture lisce.
-  **Sovrapplicazione:**
8 h a 20°C e 65%UR
-  **Diluizione (in volume):**
Con acqua potabile. Per finitura liscia: 20%. Per finitura bucciata: 3-4%.
-  **Applicazione:**
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
712132030	Bianco	5	16,05	80,25	1
		12,5	13,64	170,50	1

Antimuffa

Termoisolante

RESPIRA

Idropittura traspirante antimuffa



Per interno su qualsiasi tipo di intonaco. Idonea per ambienti ad alta umidità e condensa come bagni, cucine, locali rustici e ambienti umidi.

Conforme secondo norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi).

-  **Resa:**
10 - 11 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
-  **Sovrapplicazione:**
6 h a 20°C e 65% U.R.
-  **Diluizione (in volume):**
40% con acqua potabile in prima mano, 30% in seconda mano.
-  **Applicazione:**
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
787879030	Bianco opaco	2,5	9,32	23,30	1
		5	8,52	42,60	1
		14	6,44	90,16	1



Elevato punto di bianco

Previene la formazione di muffe e alghe

Ideale per bagni e cucine

LEBEN È AMBIENTESANO

Pittura murale a base di silicato di potassio (conforme alla norma DIN 18363)



Per interno su intonaci nuovi, fondi a base minerale. È possibile il suo impiego anche su vecchie idropitture, purché ben aderenti, compatte e porose. La natura minerale del prodotto ostacola la formazione di muffe e alghe.

Resa:
7-8 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Sovrapposizione:
12 h a 20°C e 65% U.R.

Diluizione (in volume):
10-20% con acqua potabile nella prima mano, 5% nella seconda.

Applicazione:
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711335030	Bianco	5	13,89	69,45	1
		12,5	11,44	143,00	1

Antimuffa naturale

Massima
traspirabilità

MURISANI CLEANER

Soluzione igienizzante antimuffa



Per interno ed esterno su pareti infestate da muffe

Resa:
Non calcolabile in quanto funzione delle dimensioni e del tipo di muffe presenti, del numero degli interventi e del grado di assorbimento del muro.

Diluizione (in volume):
Pronto all'uso.

Applicazione:
Pennello, spugna.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711314000	incolore	1	14,08	14,08	12
		5	13,01	65,05	1

Inodore

Ampio spettro
d'azione

MURISANI ANTIMUFFA

Additivo antimuffa per idropitture sintetiche



Addizionato alle idropitture come protezione dall'attacco di muffe al film secco. Non provoca ingiallimento del film d'idropittura nel quale viene disperso. In funzione della scarsa volatilità e della resistenza al lavaggio il prodotto assicura una prolungata efficacia nel tempo.

Diluizione:
una confezione da 250 ml per 4 L di idropittura

Essiccazione:
L'aggiunta di MURISANI ADDITIVO ANTIMUFFA nell'idropittura non modifica i tempi di essiccazione che restano quelli tipici del prodotto.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711312000	incolore	0,250	63,17	15,79	12

Antimuffa

Non provoca
ingiallimento
del film

CURA DEL MURO AD ACQUA

Pittura isolante all'acqua, inodore, antimacchia. Opaca



Per interno. Per il trattamento di superfici in muratura macchiate da fumo, nicotina, fuliggine, umido, sporco. Indicata come mano di fondo per legno, in quanto isola eventuali macchie dovute al tannino presente in alcuni legni.

- Resa:**
9-11 m²/L
- Sovrapposizione:**
12 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
Pronto all'uso.
Se necessario massimo 5% con acqua.
- Applicazione:**
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711101030	Bianco	0,750	35,67	26,75	6
		4	29,89	119,56	1
		10	28,05	280,50	1

Elevata copertura

Buon potere riempitivo

Facile applicazione

FISSAMURO AMBIENTESANO

Fissativo acrilico all'acqua ad alta penetrazione



Per interno ed esterno, su qualsiasi intonaco, rustico, civile, gesso, calcestruzzo, cemento, premiscelati, fibrocemento, stucco a gesso, scagliola.

- Resa:**
8-12 m²/L per mano in relazione all'assorbimento del supporto.
- Sovrapposizione:**
24 ore a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
30 al 50% con acqua su supporti molto assorbenti.
50 al 100% su supporti con assorbimento normale.
- Applicazione:**
Pennello.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711330000	trasparente	0,750	13,24	9,93	6
		5	12,21	61,05	1
		15	11,00	165,00	1

Forte potere consolidante

Uniforma gli assorbimenti

MEDIUM ISOLANTE

Isolante sintetico ad acqua per interno



Per interno. Su intonaco rustico, civile, a gesso e altri supporti edili.

- Resa:**
20-30 m²/L per mano in relazione all'assorbimento del supporto.
- Sovrapposizione:**
24 h a 20°C e 65% U.R.
- Diluizione (in volume):**
Aggiungere da 3 a 5 L di acqua potabile per litro di prodotto a seconda dell'assorbimento del supporto.
- Applicazione:**
Pennello.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
712109000	trasparente	0,750	9,36	7,02	6
		5	8,36	41,80	1
		15	7,14	107,10	1

Elevato potere isolante

Uniforma gli assorbimenti

linea smart

la soluzione
ATTIVA



COVER.AT
Idropittura lavabile OPACA


Per interno; su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso, carta da parati, ecc., previo trattamento con apposito fissativo. Maschera con facilità piccole imperfezioni. Buona resistenza al lavaggio.

Resa:
10 - 12 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Sovrapposizione:
6 h a 20°C e 65% U.R.

Diluizione (in volume):
30-35 % con acqua potabile in prima mano, 25-30% in seconda mano. Le tinte derivate da basi diverse dalla base 130, necessitano diluizioni inferiori, massimo 10%.

Applicazione:
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711631	bianco	10	4,83	48,30	1
	131 intermedia	9,6	4,35	41,76	1
	132 neutra	9,1	3,92	35,67	1



Elevata copertura

Elevata opacità

SAN.AT
Idropittura traspirante ANTIMUFFA


Per interno su intonaci a gesso, a calce, nuovi o già pitturati, su cartongesso, previo trattamento con apposito fissativo. Particolarmente indicata in ambienti ad elevato tasso di umidità, quali bagni, cucine, cantine, ecc. Specifica per uso professionale.

Conforme secondo norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi).

Resa:
10 - 11 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Sovrapposizione:
4-6 h a 20°C e 65% U.R.

Diluizione (in volume):
25% con acqua potabile in prima mano, 25% in seconda mano.

Applicazione:
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711629	bianco	5	5,60	28,00	1
711629	bianco	14	4,37	61,18	1



Extra opaca

Facile applicazione

Antimuffa

NOV.AT
Idropittura traspirante OPACA


Per interno su intonaci a gesso, a calce, nuovi o già pitturati, ideale per bagni e cucine. Idropittura murale per interni, con buon punto di bianco ed elevato grado di traspirabilità. Alta opacità e buon potere mascherante.

Resa:
7 - 9 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Sovrapposizione:
4-6 h a 20°C e 65% U.R.

Diluizione (in volume):
25-30% con acqua potabile in prima mano, 20-25% in seconda mano.


Applicazione:
Pennello, rullo.

COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
711628	bianco	5	3,69	18,45	1
		14	2,88	40,32	1

Ottima traspirabilità

Ideale per bagni e cucine

Coloranti

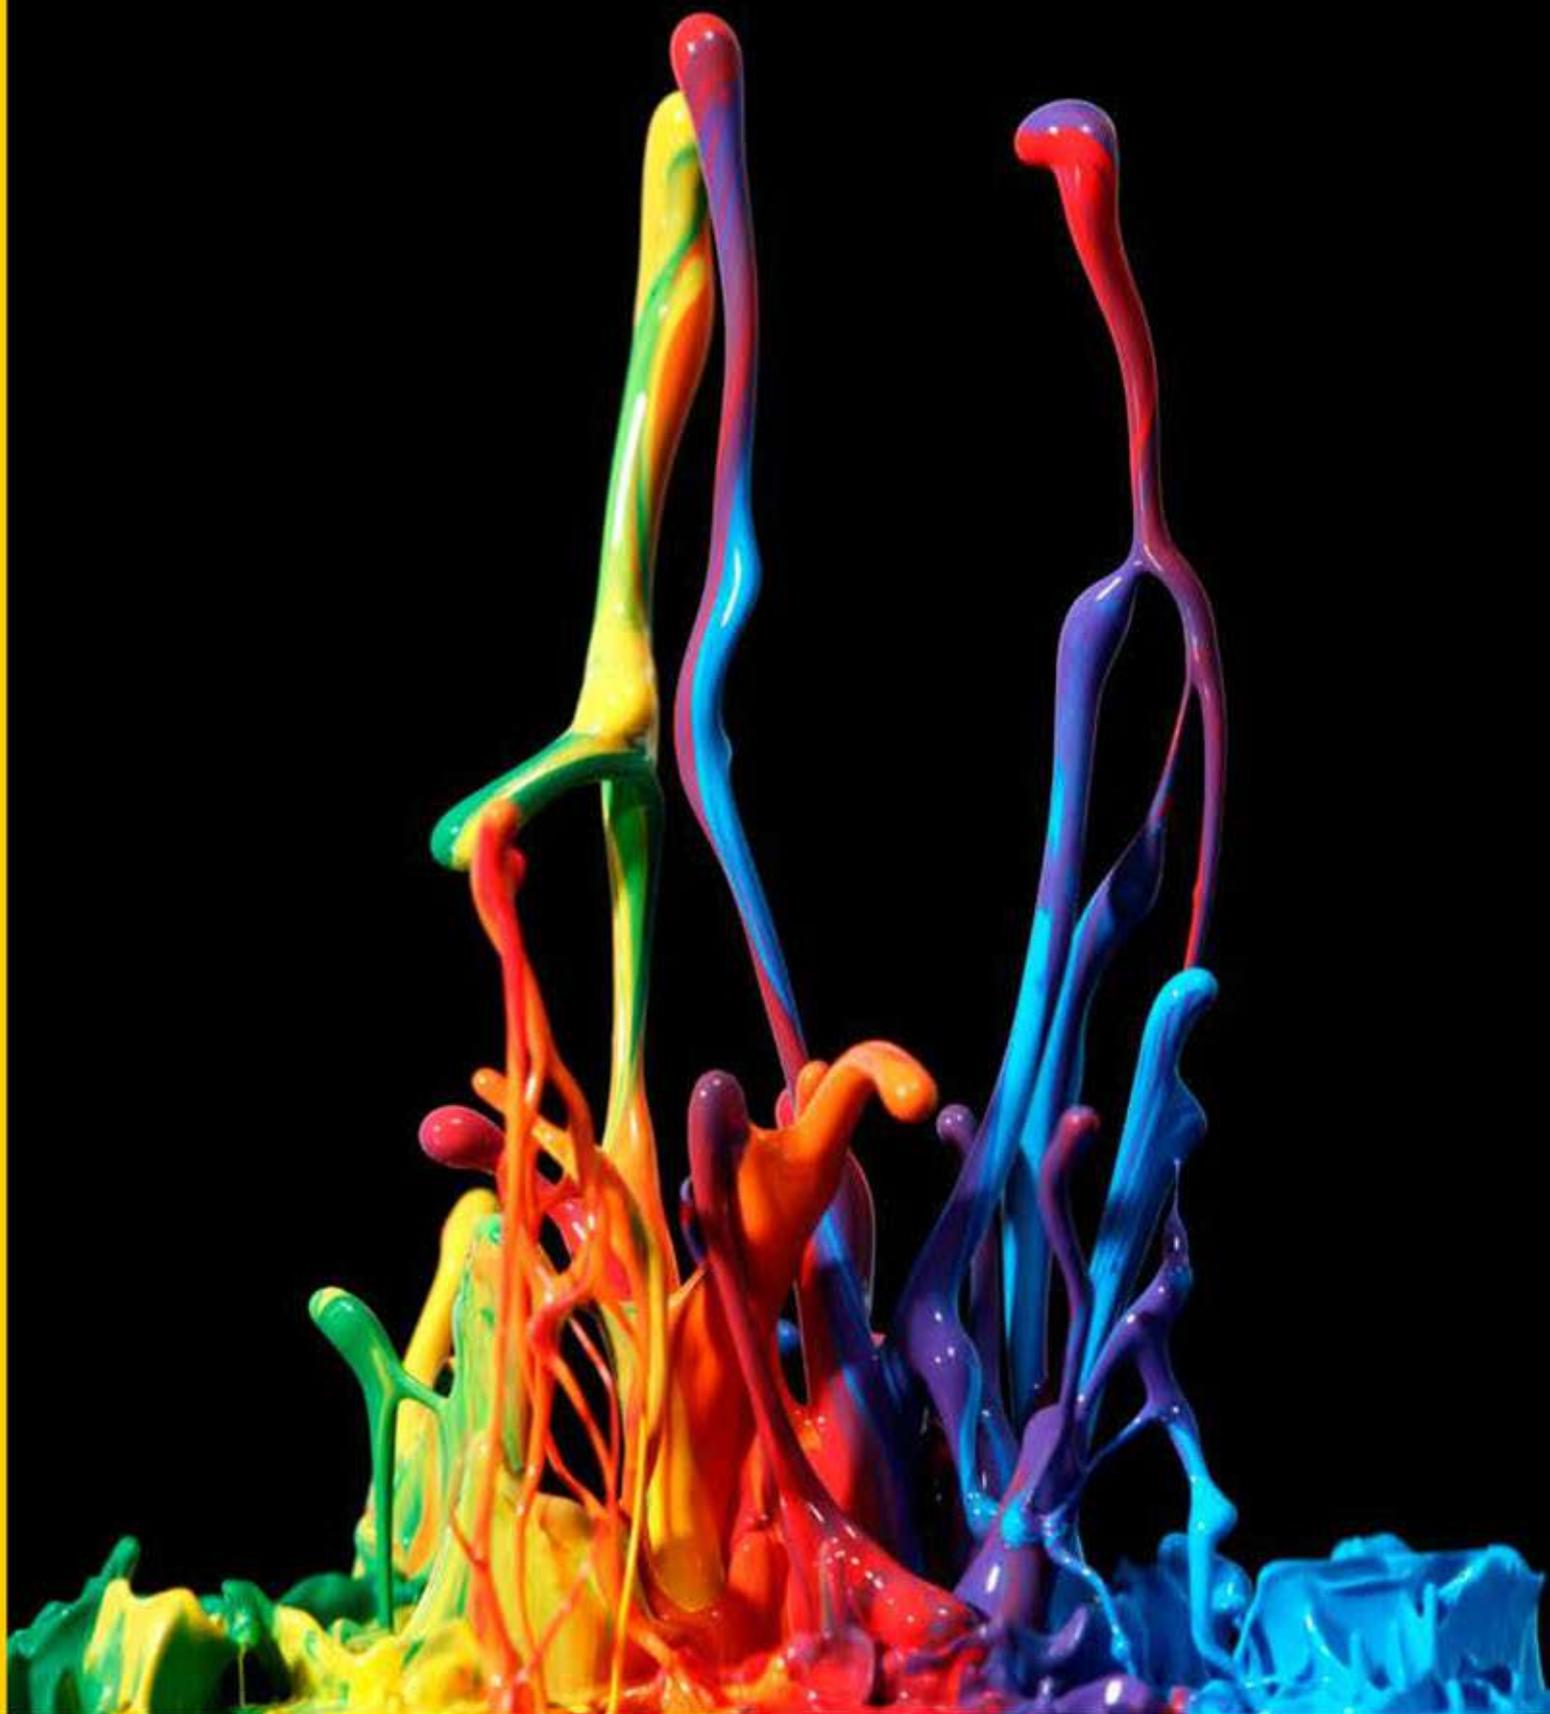

COLORANTI SERIE X

Paste coloranti all'acqua



COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
710820-010	TURCHESE TX	2	116,94	233,88	1
710820-020	VERDE OSSIDO VX	2	51,24	102,48	1
710820-029	NERO OSSIDO NX	2	21,49	42,98	1
710820-030	BIANCO OSSIDO BX	2	24,96	49,92	1
710820-040	GIALLO RESISTENTE GR	2	100,44	200,88	1
710820-050	GIALLO OSSIDO GX	2	22,44	44,88	1
710820-060	BLU RESISTENTE BR	2	99,32	198,64	1
710820-070	ARANCIO OSSIDO AX	2	130,42	260,84	1
710820-080	ROSSO OSSIDO RX	2	29,53	59,06	1
710820-090	GIALLO BISMUNTO ROSSASTRO GB	2	170,46	340,92	1
710820-200	ROSSO RESISTENTE RR	2	100,44	200,88	1

COLORANTI SERIE SA

Paste coloranti per sistema alchidico



COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
710830-001	SBX BIANCO	1	26,54	26,54	1
710831-072	SVD VERDE	1	26,54	26,54	1
710832-112	SBL BLU	1	26,54	26,54	1
710833-148	SGX GIALLO OSSIDO	1	26,54	26,54	1
710834-156	SGL GIALLO	1	26,54	26,54	1
710835-160	SGC GIALLO CALDO	1	67,14	67,14	1
710836-170	SRV ROSSO VIVO	1	67,14	67,14	1
710837-172	SMG MAGENTA	1	67,14	67,14	1
710838-175	SRX ROSSO OSSIDO	1	26,54	26,54	1
710839-177	SRC ROSSO CUPO	1	45,26	45,26	1
710840-180	SAR ARANCIO	1	45,26	45,26	1
710841-201	SNX NERO	1	26,54	26,54	1
710842-417	SVI VIOLETTO	1	67,14	67,14	1

HOSTATINT®

Paste coloranti universali



COD	COLORE	FORMATO	€/LITRO	€/CONF	PL. a CONF.
700H05-001	TA - BIANCO	1	67,52	67,52	1
700H05-072	TW - VERDE CONC.	1	67,52	67,52	1
700H05-112	TZ - BLU CONC.	1	67,52	67,52	1
700H05-149	TQ - GIALLO OSSIDO	1	67,52	67,52	1
700H05-156	TC - GIALLO LIMONE	1	67,52	67,52	1
700H05-173	RD - ROSSO VIVO	1	67,52	67,52	1
700H05-176	TR - ROSSO OSSIDO	1	67,52	67,52	1
700H05-180	TF - ARANCIO	1	67,52	67,52	1
700H05-194	MG - ROSSO MAGENTA	1	67,52	67,52	1
700H05-200	TP - NERO CONCENTRATO	1	67,52	67,52	1
700H05-201	TN - NERO DILUITO	1	67,52	67,52	1
700H05-417	TH - VIOLA	1	67,52	67,52	1

Attrezzature tintometriche

DISPENSATORI



HARBIL 650 - DISPENSER AUTOMATICO A 24 CANESTRI

- PACCHETTO ALTA VELOCITÀ
- DOSAGGIO FINO A 1/384 FL. ONCE
- VALVOLE TWIN BALL® IN ACCIAIO INOX (2/4 MM)
- SISTEMA DI PULIZIA EASY BRUSH®

- DIMENSIONI CANESTRI: 6 E 3 LITRI (PERSONALIZZABILI)
- INGOMBRO: ALTEZZA 1710/1510 MM, LARGHEZZA 1150 MM, PROFONDITÀ 1250 MM

CODICE	PREZZO
T00958000	€ 20.500,00



HARBIL 450 - DISPENSER AUTOMATICO A 16 O 24 CANESTRI

- DOSAGGIO FINO A 1/384 FL. ONCE
- VALVOLE TWIN BALL® IN ACCIAIO INOX (2/4 MM)
- SISTEMA DI PULIZIA EASY BRUSH®

- DIMENSIONI CANESTRI: 3 E 6 LITRI
- INGOMBRO: ALTEZZA 1710/1510 MM, LARGHEZZA 880 MM, PROFONDITÀ 960 MM

CODICE	PREZZO
T00943000 (16 canestri)	€ 17.600,00
T00950000 (24 canestri)	€ 18.300,00



HARBIL 150 - DISPENSER AUTOMATICO A 16 CANESTRI

- DOSAGGIO FINO A 1/384 FL. ONCE
- VALVOLE TWIN BALL® IN ACCIAIO INOX (2/4 MM)
- SISTEMA DI PULIZIA EASY BRUSH®
- DIMENSIONI CONTENUTE

- OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO
- DIMENSIONI CANESTRI: 2 LITRI
- INGOMBRO: ALTEZZA 1570 MM, LARGHEZZA 800 MM, PROFONDITÀ 940 MM

CODICE	PREZZO
T00952000	€ 12.800,00



BLENDORAMA - DISPENSER MANUALE A 16 O 24 CANESTRI

- UGELLO ANGOLARE® NON VOC
- DOSATORE MANUALE
- ROBUSTO E AFFIDABILE
- PRESTAZIONI PRECISE

- ALTO LIVELLO DI RIPRODUCIBILITÀ
- INGOMBRO: ALTEZZA 1320 MM, LARGHEZZA 980 MM, PROFONDITÀ 980 MM

CODICE	PREZZO
T00974000 (16 canestri)	€ 6.400,00
T00975000 (24 canestri)	€ 9.600,00



COROB™ D200 DISPENSER AUTOMATICO A 16 CANESTRI

- DESIGN COMPATTO E AFFIDABILE
- PERSONALIZZABILE

- INGOMBRO: H 1295 MM (ESTENDIBILE A 1480 MM), LARGHEZZA 900 MM, PROFONDITÀ 790 MM

CODICE	PREZZO
T009057000	€ 7.100,00

MIXER



CABO AUTOSTIRRER - MIXER AUTOMATICO E/O MANUALE

- IDEALE PER LA PIGMENTAZIONE DI PRODOTTI AD ALTA VISCOSITÀ
- GIRANTI INTERSCAMBIABILI IN BASE AI PRODOTTI

- ALTEZZA MAX DEI BARATTOLI: 450 MM
- INGOMBRO: ALTEZZA 1700 MM, LARGHEZZA 800 MM, PROFONDITÀ 800 MM

CODICE	PREZZO
T00821000	€ 13.200,00



HERCULES DIGITAL - MIXER BIASSIALE GIROSCOPICO

- DUE VELOCITÀ DI ROTAZIONE
- CHIUSURA PIATTI MANUALE
- ALTEZZA MAX DEI BARATTOLI: 400 MM

- TIMER DIGITALE REGOLABILE
- INGOMBRO: ALTEZZA 990 MM, LARGHEZZA 820 MM, PROFONDITÀ 710 MM

CODICE	PREZZO
T00807000	€ 6.200,00



CABO MULTISPEED - MIXER AUTOMATICO GIROSCOPICO BIASSIALE

- IDEALE PER LA PIGMENTAZIONE DI PRODOTTI AD ALTA VISCOSITÀ
- GIRANTI INTERSCAMBIABILI IN BASE AI PRODOTTI

- ALTEZZA MAX DEI BARATTOLI: 490 MM
- INGOMBRO: ALTEZZA 1013 MM, LARGHEZZA 789 MM, PROFONDITÀ 790 MM

CODICE	PREZZO
T00930000	€ 5.200,00

SPETTROFOTOMETRI



DATACOLOR DF 110 - SPETTROFOTOMETRO DA BANCO

- MONOCROMATORE SP 2000 CON DOPPIA MATRICE DI 256 FOTODIODI E GRIGLIA OLOGRAFICA AD ALTA RISOLUZIONE
- 1 AREA DI VISIONE A SCELTA TRA: LAV (22 MM), SAV (9 MM) E USAV (6.5 MM)

- INTERFACCIA RS-232 O USB 1.1

CODICE	PREZZO
T00962000	€ 9.300,00



DATACOLOR CHECK II - SPETTROFOTOMETRO PORTATILE

- PRINCIPIO DI MISURAZIONE: SFERA A DOPPIO RAGGIO, CON PORTA SPECULARE AUTOMATICA (SCE/SCI) DIFFUSA 8°
- NO. DI PUNTI DI MISURAZIONE: 256 FONTE LUMINOSA: LAMPADA PULSANTE ALLO XENO

- COMUNICAZIONI E STAMPA: PORTA RS232/USB PER IL COMPUTER HOST, TRASFERIMENTO DATI CON HIGH SPEED WIRELESS, BLUETOOTH E WI-FI

CODICE	PREZZO
T00963000	€ 11.000,00

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE DI CONTROLLO QUALITÀ, INTEGRATO A SPETTROFOTOMETRO DATACOLOR CHECK

Sistema di calcolo della media dei campioni e memoria con capacità fino a 30.000 misure, raggruppamento degli standard, download/upload di gruppi di standards da e verso il PC, inserimento alla numerico su touch screen a tastiera virtuale, diagnostica strumentale e backup in flash memory, ricerca dei simili e calcolo della resa.

ACCESSORI - SOFTWARE - LICENZE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
T09646000	Adattatore latta da 2,5L	€ 400,00
T00813000	Adattatore latta da 5L	€ 400,00
T09647000	Albero c/gir. farfalla latta 2,5L	€ 800,00
T00824000	Albero girante a spirale Cabo	€ 800,00
T00812000	Protezione trasparente	€ 800,00
T00825000	Rulliera a 3 rulli Cabo	€ 500,00
T00826000	Rulliera a 5 rulli Cabo	€ 500,00
T00960000	Software Color Card Matcher	€ 1.300,00
T00971000	Licenza PP2 (con 3'Party) PKC001	€ 400,00
T00972000	Licenza Prisma Pro 2 + Driver	€ 200,00



Strumenti di supporto alla vendita

Il colore è un fondamentale strumento di arredo urbano e d'interni. Le proposte cromatiche Attiva sono una guida semplice e moderna alla scelta, ideali per i professionisti e gli utilizzatori privati. Le collezioni colore offrono un'ampia panoramica sulle tonalità più classiche ed intramontabili e sulle ultime tendenze decorative. Attiva, il colore che arreda. Il colore, prima di tutto.

COLLEZIONI COLORE PER INTERNI ED ESTERNI



Emotion.at Colori che emozionano è una selezione di 144 colori sofisticati e raffinati che evocano tendenza ed emozione. La cartella propone una selezione di tinte dai toni più chiari e tenui a toni più intensi e decisi realizzabili in un'ampia varietà di prodotti per la realizzazione di ambienti affascinanti e raffinati.


I Colori e Toni una selezione di 168 tinte per tutte le soluzioni di arredo per interni e per tutti i tipi di supporto tinteggiabili con idropittura.

La cartella è suddivisa in **Le terre**, una serie di colori che attinge dal mondo minerale per proporre tinte dai toni caldi e pieni per soluzioni cromatiche avvolgenti; e i **Coordinati Autentici** per tonalità vive proprio del mondo naturale.

Cartelle Linea Legno (I colori del legno), ampia gamma cromatica per la decorazione e la protezione del legno con prodotti all'acqua e a solvente.



COD	DESCRIZIONE
P0758900000001000	Brochure EVO
P0511040000001000	Cartella "Colori e Toni"
P0520500000001000	Cartella Bimetal
P0511060000001000	Cartella Bimetal Tintometria
P0531800000001000	Cartella Emotion.At
P0522110000001000	Cartella Relax Grandi
P0522700000001000	Cartella Vivat
P0522900000001000	Cartella Zincolor



Attiva propone un'ampia gamma cromatica sia nelle collezioni dedicate alla linea professionale sia quelle complete realizzabili dal sistema tintometrico, utilizzabili nei prodotti per interni, per esterni, nelle idropitture e negli smalti all'acqua e a solvente.

Le più utilizzate:

I Colori del Borgo Gamma cromatica composta da 183 tinte, risultato dalla selezione dei colori classici e maggiormente utilizzati sulle superfici esterne. Per facilitare la scelta la collezione è suddivisa in 4 sezioni Primavera, Estate, Autunno e Inverno.

I colori degli esterni La costante sensibilità di Attiva alle evoluzioni del mercato, unita alla pluriennale esperienza dei propri laboratori di Ricerca ha permesso lo sviluppo di una collezione colore di 240 tinte dedicate agli esterni. La proposta cromatica è in grado di soddisfare dalle richieste più classiche agli orientamenti più innovativi dei professionisti dell'edilizia, utilizzando coloranti all'acqua altamente resistenti.

NCS Cascade 980 è una raccolta di 980 colori selezionati dalla collezione standard NCS. La gamma costituisce un completo insieme di colori, particolarmente ricco di gradazioni e saturazioni maggiormente utilizzate in edilizia e arredamento.



COD	DESCRIZIONE
P0511020000001000	Colori del Borgo
P0511010000001000	I Colori degli Esterni
P0511700000001000	NCS 980

MATERIALE INFORMATIVO THERM.AT

Il Sistema a Cappotto THERM.AT è la risposta innovativa e completa di Attiva al Risparmio Energetico degli edifici esistenti e di nuova costruzione. La Brochure risulta essere un valido supporto per la progettazione e la messa in opera del Sistema. Il mattoncino estraibile danno una visione concreta della stratigrafia del sistema dal supporto alla finitura.



COD	DESCRIZIONE
P0570000000001000	Box Mattoncino Cappotto Attiva
P0570400000001000	Brochure Sistema Cappotto Attiva

TECH BOX - SISTEMI PER L'EDILIZIA PROFESSIONALE

Il Tech Box è un espositore portatile di ultima generazione sviluppato per la presentazione dei prodotti e delle tinte della linea esterni di Attiva; si compone di 88 pastiglie delle tinte maggiormente utilizzate nella finitura degli esterni e selezionate dalla mazzetta I colori degli esterni; di 13 piastre dimostrative dei sistemi di applicazione delle diverse finiture per esterno e di 4 mattoncini con le diverse soluzioni dei sistemi a cappotto; della collezione colore e del materiale informativo annesso.



COD	DESCRIZIONE
P0800700100001000	TECH BOX EDILIZIA ATTIVA

• Articolo 1

Listino: il presente annulla e sostituisce il precedente ed ogni condizione particolare ad esso collegata.

• Articolo 2

Ordini: tutti gli ordini si intendono assunti salvo definitiva approvazione. Con l'evasione dell'ordine la merce si considera ceduta a titolo definitivo, al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento dell'evasione dell'ordine.

• Articolo 3

Ordine minimo: l'importo dell'ordine deve essere minimo 400,00 euro al netto di IVA. Per forniture di tale entità sono previste due forme di pagamento: contanti alla consegna o 60 gg. data fattura.

• Articolo 4

Prodotti su richiesta: per i prodotti su richiesta i quantitativi minimi, i prezzi ed i termini di consegna, vengono concordati di volta in volta nell'ordine di riferimento.

• Articolo 5

Prezzi: i prodotti sono venduti a prezzo di listino in vigore all'atto dell'approvazione dell'ordine, maggiorati di una compartecipazione alle spese di trasporto, nella misura di 0,06 Euro/litro/kilo per idropitture, quarzi, fondi per muro e similari, di 0,07 Euro/litro/kilo per tutti gli altri prodotti per l'edilizia e di 0,08 Euro/litro/kilo per tutti i prodotti della linea Yacht Paint. **Tutti i prezzi indicati nel listino si intendono al netto di IVA e potranno subire variazioni in ogni momento.** I prezzi di listino valgono per prodotti di serie e per le tinte indicate nelle relative cartelle colori. Per la realizzazione delle tinte delle mazzette tintometriche il prezzo verrà determinato di volta in volta, a seconda della tinta da riprodurre e del quantitativo richiesto.

• Articolo 6

Pagamenti: I pagamenti contro ricevuta bancaria, R.I.B.A. e/o tratta comportano l'addebito delle spese di incasso nella misura di 1,80 Euro. Nel caso di ritardati pagamenti verrà applicato dal venditore, senza necessità di alcuna messa in mora, un interesse di mora determinato ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Nel caso di rateizzazione del pagamento l'IVA relativa all'intero importo graverà sulla prima rata. Sugli insoluti verranno addebitati 3,10 Euro (tassa fissa e spese) e gli interessi per ritardato pagamento, fatto salvo il diritto del venditore all'integrale risarcimento dell'eventuale maggior danno. Il compratore rinuncia a ogni facoltà di compensazione. Avranno carattere liberatorio i soli pagamenti effettuati presso la sede della Boero Bartolomeo S.p.A. ovvero a persona munita di autorizzazione scritta all'incasso. Si accettano nei limiti imposti dalla normativa vigente pagamenti con assegni circolari intestati a Boero Bartolomeo o in contanti.

• Articolo 7

Spedizioni: è a carico del compratore una compartecipazione alle spese di trasporto. La spedizione della merce avviene a rischio e pericolo del compratore (franco fabbrica). È a carico del compratore provvedere al ritiro della merce, che in nessun caso potrà essere lasciata giacente presso il corriere. Le eventuali spese di giacenza si intendono a carico del compratore. I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti per il venditore; in ogni caso sono esclusi i risarcimenti per i danni diretti e indiretti derivanti dal mancato rispetto del termine di consegna. Il venditore si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il quantitativo della merce e/o effettuare consegne parziali, senza che ciò costituisca inadempimento da parte del venditore stesso. Il costo del trasporto per consegne urgenti a mezzo corriere espresso sarà totalmente a carico del compratore.

• Articolo 8

Forza Maggiore: Boero Bartolomeo S.p.A. non sarà responsabile per mancato adempimento qualora questo sia dovuto ad impedimento indipendente dal suo controllo, non ragionevolmente prevedibile e non ragionevolmente evitabile al momento della trasmissione della conferma d'ordine. A solo titolo esemplificativo, costituiscono eventi di forza maggiore: guerre, sommosse civi-

li, atti terroristici, scioperi prolungati, gravi difficoltà negli approvvigionamenti, incendi, inondazioni, terremoti, e interruzioni di energia/forza motrice. In tali evenienze, Boero Bartolomeo S.p.A. comunicherà al compratore - quanto prima possibile - l'evento di forza maggiore e la data del suo inizio. Se la causa di forza maggiore continuerà a sussistere per un periodo superiore a 60 giorni dalla comunicazione dell'evento, il compratore avrà il diritto di recedere dal contratto di vendita.

• Articolo 9

Reclami e resi: Boero Bartolomeo S.p.A. risponde degli eventuali danni causati dalla merce venduta nei limiti di legge. I prodotti vengono forniti da Boero Bartolomeo S.p.A. corredati di avvertenze ed istruzioni, contenute negli imballi e nelle schede tecniche, relative alle caratteristiche tecniche, all'uso e alle modalità di impiego, alle modalità di stoccaggio e di conservazione, alle quali il compratore deve strettamente attenersi. Eventuali informazioni contenute in prospetti, circolari, pubblicità, illustrazioni o altri stampati a vario titolo sono puramente indicative e non hanno valore impegnativo per Boero Bartolomeo S.p.A. È a carico del compratore ogni responsabilità connessa al controllo e alla verifica dei colori realizzati con il sistema tintometrico. Il compratore, nell'ordinare i prodotti, dichiara di ben conoscerne tutte le caratteristiche tecniche e di averne preventivamente accertato l'idoneità agli scopi cui essi verranno destinati dal compratore stesso o dai propri eventuali aventi causa. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore stesso. La mancata contestazione nelle forme e nei modi descritti comporta l'accettazione della merce da parte del compratore. Eventuali denunce o reclami per i vizi e/o difetti della merce venduta saranno inammissibili, se non effettuati mediante raccomandata A/R alla sede della Società in Genova, Via Macaggi 19, entro i termini di decadenza previsti dalla legge, indicando il numero di collaudo riportato sulla confezione. Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione scritta del venditore.

• Articolo 10

Pallets: La consegna dei prodotti sarà eseguita su pallets di standard EUR PAL. Il compratore è tenuto a restituire i pallets al momento della consegna. Nel caso in cui il compratore non restituisca il pallets al momento della consegna o restituisca pallets diversi da quello standard EUR PAL, gli sarà addebitato, tramite apposita fattura, un importo di € 7+ IVA per ogni pallet.

Imballi: gli imballi standard forniti con la merce sono ceduti gratuitamente. Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni (latte), al prezzo e alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Il ritiro e/o lo smaltimento dei contenitori vuoti e/o dei semilavorati sono, in ogni fase, a carico del compratore. (D.Lgs. 152/2006).

• Articolo 11

Divieti al compratore: al compratore è fatto espresso divieto di riprodurre i marchi della Boero Bartolomeo S.p.A. e di vendere i prodotti della stessa per via telematica, salvo espressa autorizzazione scritta in tale senso.

• Articolo 12


Decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 "Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici". Ai sensi del D.Lgs. n. 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

• Articolo 13

Il compratore non potrà promuovere azione legale nei confronti di Boero Bartolomeo S.p.A. se prima non avrà adempiuto integralmente ai pagamenti convenuti.

• Articolo 14

Foro competente: per ogni eventuale controversia, inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dei contratti di vendita, sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.



P002680000001000



insieme per grandi progetti

Boero Bartolomeo S.p.A

16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.305/247 - www.attivacolori.it - e.mail: sales@attivage.it

CENTRO DISTRIBUTIVO

15057 Tortona (AL) - Località San Guglielmo S.S. 211 Km 11 - Tel. +39 0131 879751 - Fax +39 0131 879746

MADE IN ITALY

