

Salvataggio ed evacuazione – Accesso tecnico: DISCENSORI

Salvataggio ed evacuazione– Dispositivi di discesa

DISCENSORE INDY



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: sicurezza garantita per l'operatore

- Ergonomico e di facile impiego.
- La discesa viene attivata e controllata esercitando una pressione sulla maniglia.
- La discesa si arresta se la pressione sulla maniglia è troppo debole o troppo marcata (funzione antipánico).

Caratteristiche: alluminio e acciaio inox

- Sistema anti-panico auto-frenante.
- Max. velocità di discesa: 2m/s.
- Adeguato a funi da 10-13mm.
- Peso: 0,49kg.

Cod.	Taglia
10 320 22	Unica

Conforme a EN341 Classe A e EN12841/C



DISCENSORE PROALLP TECH



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: controllo e versatilità

- Ideale per accesso ed interventi tecnici e salvataggio.

Caratteristiche: discensore su fune a velocità controllata mediante vite di regolazione ed autobloccante

- Lega leggera.
- Studiato per tenere fino a due persone (max. 250kg) per interventi di salvataggio.
- Velocità controllata sia mediante vite di regolazione che autobloccante.
- Utilizzabile anche per la risalita, come freno di assicurazione, tenditore per il recupero.
- Adeguato per fune Kernmantel da 10-13mm.
- Peso: 0,62kg.

Cod.	Colore
10 070 57	Viola
10 102 22	Nero

Conforme a PR EN12841C



DISCENSORE A 8



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici:

- Leggero.


Caratteristiche:

- Alluminio.
- Discensore di salvataggio per fune intrecciata da 9-12 mm.
- Peso: 0,13kg.

Cod.	Taglia
10 102 20	Unica



MILLER SAFESCAPE® ELITE



Dispositivo di salvataggio e discesa per situazioni di emergenza, ideale per salvataggio e discesa max. 500 metri.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: garantisce la sicurezza dei lavoratori che operano in altezza

- Migliora la sicurezza nelle situazioni più difficili.
- Maggiori risparmi sui costi: ricertificazione del produttore (o centro assistenza autorizzato) necessaria solo dopo sette anni.
- Design compatto e leggero.
- Volante di sollevamento opzionale e/o staffa per scala a pioli disponibile.
- Soluzione globale - soddisfa tutte le norme sulla sicurezza applicabili in tutto il mondo.

Materiale: progettato e realizzato per soddisfare i più rigorosi metodi di prova

- Involucro in alluminio anodizzato di alta qualità.
- Il freno centrifugo controlla la discesa e riduce le vibrazioni.
- Carichi di discesa ammessi: da 30kg a– 250kg (2 persone).
- Max. altezza di discesa: 500m.
- La discesa è rapida (1m/s) e lineare.
- Uso da parte di 2 persone (peso fino a 250kg) in caso di emergenza.

Codici prodotto a richiesta, a seconda della lunghezza della fune.

Per ulteriori informazioni, contattare il servizio clienti.

=> Versione senza volante.

=> Versione con volante.

=> Versione con volante e maniglia.

=> Versione con volante e staffa per fissaggio su scala a pioli.

Conforme alla norma EN341:2011 e ai requisiti ANSI e OSHA



CASSETTA MILLER SAFESCAPE® ELITE



Una soluzione eccellente per la custodia del Miller SafEscape ELITE.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici:

- Dieci anni di custodia senza ispezione – risparmio sui costi.
- L'equipaggiamento di salvataggio può essere contenuto in sicurezza fino a dieci anni senza necessità di ispezioni. I componenti devono essere ispezionati ogni dieci anni, con risparmio sui costi e riduzione dei tempi di ispezione.
- Testata contro le vibrazioni e facilmente ispezionabile.
- La cassetta e il relativo contenuto sono stati testati secondo EN60068.
- Controllo dell'umidità con igrometro visibile dall'esterno.
- Robusta e semplice.
- L'insero in schiuma rigida è studiato appositamente per proteggere il kit di salvataggio contro le vibrazioni.
- La cassetta è in polipropilene infrangibile ed offre un grado di protezione elevato (IP67), completamente impermeabile e stagna alla polvere.

Caratteristiche:

- Campo di temperatura: da -40°C a 99°C.
- Materiali:
 - Corpo: polipropilene
 - Fermo: ABS
 - O-ring del coperchio: polimero
 - Schiuma : Plastozote LD29
 - Sfiatatoio: 3 micro PET con rivestimento idrofobico in tessuto non tessuto
- Dimensioni: 80,2 x 52 x 31,6 cm.

Codici prodotto a richiesta, a seconda della lunghezza della fune.

Per ulteriori informazioni, contattare il servizio clienti.

=> Versione senza volante.

=> Versione con volante.

=> Versione con volante e maniglia.

=> Versione con volante e staffa per fissaggio su scala a pioli.

Conforme alla norma EN341:2011 e ai requisiti ANSI e OSHA

Sono disponibili diverse soluzioni per la custodia con la possibilità di personalizzare il contenuto



Indicatore di umidità



Salvataggio ed evacuazione

La formazione è parte essenziale di qualsiasi operazione di salvataggio ed evacuazione e Miller offre una serie completa di corsi di formazione sull'argomento al fine di coprire tutti i settori industriali, oltre ai servizi di emergenza. Miller propone una serie di corsi personalizzati, comprensivi di parte teorica e pratica. Le sessioni possono essere tenute in tutto il mondo, presso i nostri centri di formazione, o in loco. Miller fornisce soluzioni complete per il salvataggio e l'evacuazione.

SACCA PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE DI SALVATAGGIO

CARATTERISTICHE E BENEFICI



Benefici:

- Per il trasporto del Miller SafEscape ELITE, della fune e degli accessori.

Caratteristiche:

- Impermeabile.

Cod.	Taglia	Ø	Altezza
10 101 91	M	23cm	59cm
10 101 90	L	26cm	69cm
10 293 40	XL	48cm	69cm

SAFESCAPE® ELITE KIT DI EVACUAZIONE



Kit di discesa per emergenza

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici:

- Tutto è contenuto in una sola sacca

Caratteristiche:

- Include un dispositivo Safescape ELITE con fune da 20 metri
- Fettuccia di ancoraggio
- Sacca impermeabile

Cod.	Lunghezza
10 293 50	20m



MILLER SAFESCAPE® ELITE



Kit di salvataggio con corda da 80 m

CARATTERISTICHE E BENEFICI


Benefici:

- Kit di salvataggio completo.

Caratteristiche:

- 1 dispositivo di discesa per il salvataggio con volante e adattatore per scala, 80m di fune.
- 1 sacca rossa per il trasporto.
- 2 fettucce di ancoraggio da 1,2m.
- 1 dispositivo anticaduta di tipo guidato.
- 4 moschettoni.
- 1 puleggia.
- 1 dispositivo di protezione dagli spigoli.
- 1 profilato a T.

Cod.	Lunghezza
10 288 11	80m

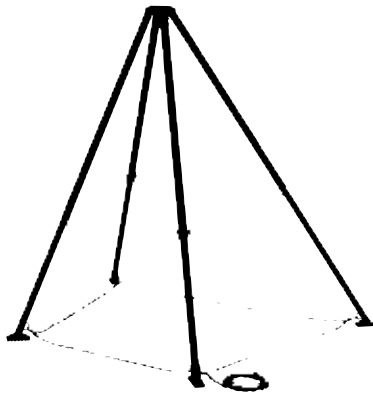

Caratteristiche: multi-posizione

- Gambe rimovibili e regolabili, ognuna delle quali si estende da 1,35m a 2,30m.
- Piedi basculanti con elementi protettivi in gomma.
- Alluminio di alta qualità resistente alla corrosione.
- Carico di lavoro in sicurezza: 500kg.
- Peso: 12,5kg.
- Fornito con sacca per il trasporto.

QUADPOD*



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Punto di ancoraggio mobile.

Benefici: ideale per salvataggio su scarpate ed in spazi confinati

- Stabile anche su terreno irregolare.
- Durata elevata anche in ambienti ostili, grazie al suo design.

Cod.
10 070 27

Conforme a EN795 Classe B

* Se ne raccomanda l'uso con il verricello autobloccante.

Salvataggio ed evacuazione

VERRICELLO AUTOBLOCCANTE



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici:

- Verricello a fune a due velocità, ad alta efficienza, da usare in combinazione con Quadpod.
- Il verricello autobloccante lascia libere entrambe le mani per fare girare la manovella.

Caratteristiche:

- La nervatura "power rib" blocca la fune per garantire maggiore sicurezza.
- Raggiunti i 500kg il bloccaggio comincia ad allentarsi evitando il sovraccarico.
- Per l'uso con fune Kernmantel da 11mm.
- Peso: 5,45kg.

Cod.
10 070 29

ASTA TELESCOPICA PER AVVICINAMENTO



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici:

- Si usa per collegare da lontano la fune di salvataggio all'imbracatura dell'operatore da soccorrere in seguito ad una caduta.

Caratteristiche:

- Il moschettoni è tenuto in posizione aperta.
- Asta telescopica, che completamente retratta misura 0,8m.
- Lunghezza 3,45 m.

Cod.
10 178 24

PULEGGIA SINGOLA A FLANGE OSCILLANTI



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici:

- Puleggia ad alta efficienza a flange oscillanti ed attacco singolo o doppio, per sistemi a puleggia o per recupero.
- Cuscinetti a olio dalle prestazioni regolari e prive di inceppamenti anche in presenza di carichi pesanti.

Caratteristiche:

- Costruzione in alluminio.
- Adatta a funi fino a 12,7mm di diametro.
- Resistenza alla trazione: 3000kg.
- Lega leggera: 0,12kg.

Cod.	Descrizione	Colore
10 070 38	Attacco singolo	Blu scuro
10 102 24	Attacco doppio	Viola

BLOCCANTE PER FUNE DI SALVATAGGIO



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici:

- Si collega ad un'estremità della fune del dispositivo di soccorso e al cordino o alla fune del lavoratore vittima di una caduta per sollevarlo e poterlo sganciare.

Caratteristiche:

- Adatto per funi da 10/12mm.

Cod.
10 288 07

PULEGGIA DI SALVATAGGIO DOPPIA IN LEGA



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: puleggia a doppio attacco ad alta efficienza

- Perno girevole doppio.
- Cuscinetti a olio dalle prestazioni regolari anche in presenza di carichi pesanti.

Caratteristiche:

- Puleggia a doppio attacco e doppio perno girevole per sistemi a puleggia o per recupero.
- Per funi fino a 12,7mm.
- Resistenza alla trazione: 3000kg.
- Lega leggera: 0,28kg.

Cod.	Descrizione
10 070 40	Attacco doppio

PROTEZIONE SPIGOLI



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici:

- Impedisce che la corda venga tagliata da bordi affilati durante il sollevamento o l'abbassamento di una persona.

Caratteristiche:

- Acciaio inossidabile.


Cod.
10 288 08

Salvataggio ed evacuazione

PROFILATO A T

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Utilizzata appositamente per allontanare la corda dagli spigoli.

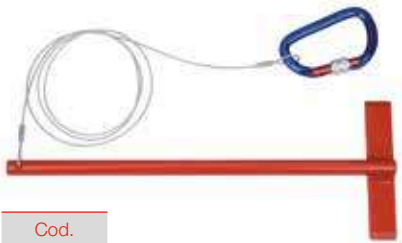

Cod.
10 288 09


TRIANGOLO DA SOCCORSO/
EVACUAZIONE

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Benefici:**
- Il triangolo da soccorso è completamente regolabile per adulti e bambini
- Caratteristiche:**
- Compatto e leggero.
 - Adatto a salvataggi e operazioni di evacuazione di breve durata per soggetti che abbiano subito un sinistro senza lesioni.
 - Studiato per tenere la vittima del sinistro in posizione seduta per una maggiore comodità.
 - Peso: 1,164kg.

Cod.
10 048 76

Conforme a EN1498B

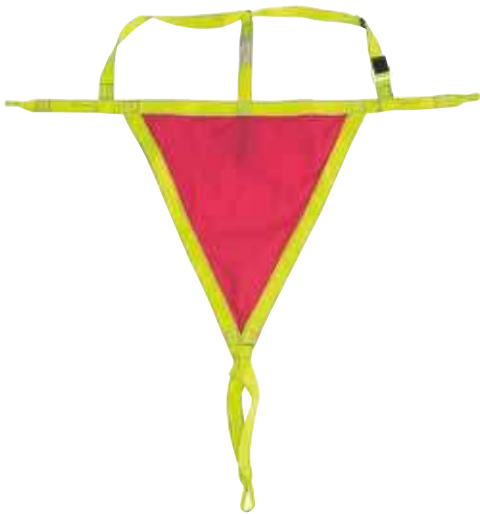

CINGHIA PER SALVATAGGIO/
EVACUAZIONE DI EMERGENZA

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Benefici:**
- Utilizzata da molti importanti servizi di soccorso in tutto il mondo.
 - Migliora il comfort per l'infortunato.
- Caratteristiche: multi-posizione**
- Cinghia di salvataggio comoda e di facile utilizzo, a imitazione di quelle usate per gli elicotteri.
 - È possibile slacciare la cinghia che cinge il petto e avvolgerla intorno all'infortunato, pur lasciandola collegata al sistema di salvataggio.
 - Cinghie per le gambe regolabili in modo da permettere qualsiasi angolo di sollevamento dell'infortunato.
 - Imbottitura in schiuma a celle da 9mm per la cinghia presente a livello del petto.
 - 2 ulteriori anelli di collegamento permettono di regolare la taglia per infortunati più minuti.
 - Peso: 1,9kg.

Cod.
10 070 63

Conforme a EN1498



BARELLA ARROTOLABILE EVAC

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Benefici: barella leggera ideale per l'evacuazione in spazi confinati**
- Una volta chiusa intorno all'infortunato, funge da barella rigida.
 - Può essere utilizzata sia verticalmente che orizzontalmente.

- Caratteristiche:**
- Lettiga in polipropilene.
 - Dotata di supporti per i piedi.
 - Può essere riposta in una sacca compatta ed è facilmente trasportabile.
 - Le bretelle imbottite garantiscono ulteriore supporto e protezione per l'infortunato.

Cod.
10 070 46



Spazi confinati

TREPPIEDE

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Benefici: facilmente installabile da una sola persona**
- Caratteristiche: autobloccante e regolabile**
- Treppiede in alluminio.
 - Le gambe completamente regolabili si bloccano in sicurezza in posizione grazie ai perni automatici.
 - Due punti di ancoraggio.
 - Fornito con una puleggia.
 - Peso: 15kg.
 - Dimensioni completamente esteso: altezza: 2,1m - divaricazione gambe: 1,5m.
 - Altezza: 2,1m
 - Dimensioni completamente retracts: altezza 1,4m - larghezza 0,4m.
 - Resistenza alla rottura: > 10kN.
 - Max. carico di lavoro in sicurezza: 136kg.

Cod.
10 050 41

Conforme a EN795 (b)



VERRICELLO RECUPERATORE
MANHANDLER® MN20

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Benefici:**
- Compatto e robusto.
 - Verricello per salvataggio e materiale.
 - Di facile utilizzo in combinazione con il treppiede Miller e staffe dedicate per formare il punto centrale di un sistema di salvataggio / ingresso confinato stabile e sicuro.
- Caratteristiche:**
- Blocco frenante – disco frizione.
 - Alloggiamento in acciaio, placcatura gialla cromata.
 - Rapporto di demoltiplica 5:1.
 - Sistema di frenata della sovravelocità ed indicatore di carico.
 - Staffa integrata per il treppiede (direttamente posizionabile senza necessità di accessori aggiuntivi).
 - Gancio a doppia leva automatico con elemento girevole.
 - Carico max.: 150kg.

Cod.	Lunghezza	Descrizione
10 050 42	20m	Materiale del cavo: acciaio zincato
10 163 20	30m	Materiale del cavo: acciaio zincato
10 050 44	20m	Materiale del cavo: acciaio inox

Conforme a EN1496



Spazi confinati

RETRATTILE MIGHTEVAC®
CON FUNZIONE DI
RECUPERO

Unisce prestazioni e affidabilità - utilizzabile
come dispositivo di recupero per emergenze

CARATTERISTICHE E BENEFICI

**Benefici: elevate prestazioni in condizioni
gravose**

- Di facile utilizzo.
- Usato in associazione con il treppiedi ed un
supporto costituisce la base di un sistema di
accesso salvataggio stabile e sicuro.

Caratteristiche:

- Cavo da 4,8mm in acciaio zincato o inox.
- Argano di recupero ad attivazione rapida.
- Carter compatto in acciaio.
- Dispositivo di recupero (salita e discesa) con
rapporto 5:1.
- Componenti in acciaio inox/alluminio resistenti
alla corrosione.
- Comoda maniglia per il trasporto.
- Indicatore di caduta integrato.



Cod.	Lunghezza	Descrizione
10 051 49	15m	Materiale del cavo: acciaio zincato
10 051 60	30m	Materiale del cavo: acciaio zincato
10 051 61	40m	Materiale del cavo: acciaio zincato
10 143 90	15m	Materiale del retrattile: acciaio inox
10 143 70	30m	Materiale del retrattile: acciaio inox
10 053 30	15m	Supporti per montaggio MightEvac®
10 053 31	30 & 40m	Supporti per montaggio MightEvac®

Conforme a EN360

PULEGGIA MILLER*



CARATTERISTICHE E BENEFICI

**Benefici: piatta e con oscillazione laterale,
dotata di rullo di ampio diametro per la
massima efficienza**

Caratteristiche:

- Puleggia in acciaio inox.



Cod.
10 114 71

*compresa con Treppiede MN10 e recuperatore Manhandler®

POTEX



Gruetta a braccio girevole portatile

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: facile accesso agli spazi confinati

- Basi di montaggio: il braccio girevole della
gruetta portatile è disponibile con un'ampia
selezione di basi di montaggio per adattarsi
ad ambienti di lavoro di tipo temporaneo,
semi-permanente o permanente.

Materiale: sistema di sollevamento girevole

- Verricello per il recupero integrato, 30m.
- Gambe regolabili per adattarsi alla maggior
parte degli accessi a spazi confinati.

Cod.
10 029 20

Conforme a EN795 (b)



Kit di arresto della caduta

Miller® ti semplifica la vita! I kit di Miller vengono prodotti specificatamente per fornire ai vari
ambiti industriali un'immediata selezione di equipaggiamenti per la protezione anticaduta in
grado di soddisfare i rispettivi requisiti. Tutti i kit sono comodamente contenuti in zaini, cassette
o valigette.

KIT PER
COPERTURE



CARATTERISTICHE E BENEFICI

**Benefici: utile per i tetti inclinati, dove i
dispositivi retrattili possono reagire troppo
lentamente.**

- Duraturo, resistente alla corrosione.

**Caratteristiche: tutti gli equipaggiamenti di
protezione anticaduta raccolti in un unico
comodo kit**

- Imbracatura MA08 DuraFlex® a 2 punti
con anelli a D per l'ancoraggio posteriore e
anteriore.
- Linea vita costituita da fune da 12mm,
lunghezza 15m.
- Dispositivo guidato automatico, 12mm, con
cordino da 0,3m e gancio a doppia leva.
- Contenuto in un contenitore di plastica.

Cod.
10 029 09

KIT PER LAVORI
A BASSE QUOTE



CARATTERISTICHE E BENEFICI

**Benefici: il sistema di frenata ad
attivazione rapida arresta la caduta in
pochi centimetri**

Caratteristiche:

- Imbracatura MA02 DuraFlex® a 1 punto con
ancoraggio posteriore.
- Dispositivo retrattile MI20 da 2,5m, in
fettuccia con assorbitor di energia.
- Fettuccia, lunghezza 0,6m.
- Contenuto in una valigetta di plastica.

Cod.
10 029 10

KIT MINILITE™



CARATTERISTICHE E BENEFICI

**Benefici: il sistema di frenata ad attivazione
rapida arresta la caduta in pochi centimetri**

Caratteristiche:

- Dispositivo retrattile Minilite da 3m, in
fettuccia, con gancio da ponteggio.
- Imbracatura MA02 DuraFlex® a 1 punto.
- Contenuto in una valigetta di plastica.

Cod.
10 061 03

KIT ZAINETTO EDILIZIA



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: cordino da ponteggio

- Due prodotti della massima qualità
in un solo zaino

Caratteristiche:

- Imbracatura DuraFlex® a 1 o 2 punti.
- Cordino elastico Manyard® con gancio
da ponteggio in acciaio da 65mm.
- Comprensivo di zainetto.

Cod.	Imbracatura	Descrizione
10 068 83	1 punto	MA02
10 078 42	2 punti	MA04



KIT ZAINETTO
SCORPION™



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: ideale per lavori a basse quote

- Il sistema di frenata ad attivazione rapida
arresta la caduta in pochi centimetri.

Caratteristiche:

- Imbracatura DuraFlex® a 1 o 2 punti.
- Dispositivo retrattile Scorpion™, in fettuccia
con gancio da ponteggio girevole e gancio a
doppia leva.

Cod.	Imbracatura	Descrizione
10 086 94	1 punto	MA02
10 086 95	2 punti	MA04



Kit di arresto della caduta

KIT TURBOLITE™



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: kit con dispositivo retrattile approvato per fattore di caduta 2

- Ideale per spazio libero di caduta limitato.

Caratteristiche:

- Imbracatura DuraFlex® MA02 a 1 punto.
- Dispositivo retrattile TurboLite, in fettuccia, con moschettone twistlock e gancio da ponteggio in alluminio.

Cod.
10 281 34



KIT MANUTENZIONE (KIT 5)



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: il sistema di frenata ad attivazione rapida arresta la caduta in pochi centimetri

Caratteristiche:

- Imbracatura Duraflex MA02 a 1 punto dorsale
- Dispositivo retrattile Falcon con cavo in acciaio 10m
- Pinza, apertura 100mm

Contenuto in un contenitore in plastica

Cod.
10 161 16



KIT ZAINETTO PONTEGGIATORI BARRACUDA



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: cordino ed ancoraggio ideale per il ponteggio

Caratteristiche:

- Imbracatura Duraflex MA01 a 1 punto dorsale
- Cordino Manyard elastico con assorbitore integrato e punto di ancoraggio Barracuda™

Cod.
10 112 72



KIT ANTICADUTA (KIT8)



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: ideale per ponteggiatori

Caratteristiche:

- Imbracatura Duraflex MA02 ad un punto dorsale
- Cordino 1,75m con assorbitore di energia e gancio da ponteggio apertura 50mm (asola per aggancio all'imbracatura)
- Contenuto in una valigetta in plastica

Cod.
10 057 95



Protezione anticaduta

Kit di arresto della caduta

KIT PER COPERTURE TITAN™



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: adatto all'uso su tetti inclinati dove i dispositivi retrattili possono reagire troppo lentamente.

Caratteristiche:

- Imbracatura TITAN™ a 2 punti con ancoraggio anteriore e posteriore (asole anteriori in tessuto).
- Dispositivo di tipo guidato automatico con linea di ancoraggio da 10m e cordino di collegamento da 30cm.

Cod.
10 118 95



KIT PER POSIZIONAMENTO E ANTICADUTA TITAN™



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: permette di lavorare a mani libere

Caratteristiche:

- Imbracatura TITAN™ a 2 punti con cintura di posizionamento sul lavoro, ancoraggio anteriore e posteriore (asole anteriori in tessuto).
- Dispositivo retrattile TITAN™ Aviabloc da 2,5m, in fettuccia, dotato di due moschettoni con chiusura a vite.
- Cordino di posizionamento sul lavoro regolabile dotato di 2 moschettoni con chiusura a vite.

Cod.
10 118 99



KIT ARRESTO CADUTE TITAN™



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: kit dal buon rapporto qualità-prezzo per la protezione della caduta

Caratteristiche:

- Imbracatura TITAN™ a 1 punto con ancoraggio posteriore.
- Cordino da 2m con assorbitore di energia dotato di 2 moschettoni con chiusura a vite.

Cod.
10 118 96



KIT DI TRATTENUTA TITAN™



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: la soluzione ideale per la trattenuta

Caratteristiche:

- Imbracatura TITAN™ a 1 punto con ancoraggio posteriore.
- Cordino di trattenuta da 2m con 2 moschettoni dotati di chiusura a vite.

Cod.
10 118 97



KIT PER L'EDILIZIA TITAN™



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: kit anticaduta leggero

- Sistema di frenata ad attivazione rapida per arrestare la caduta in pochi centimetri.

Caratteristiche:

- Imbracatura TITAN™ a 1 punto con ancoraggio posteriore.
- Dispositivo retrattile TITAN™ Aviabloc da 2,5m, in fettuccia, dotato di 2 moschettoni con chiusura a vite.

Cod.
10 118 98



Kit di arresto della caduta

ACCESSORI

KIT DI SOCCORSO CON PULEGGIA PER RECUPERO



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: di facile installazione, garantisce soccorsi veloci e condotti in sicurezza

- Sistema leggero, che permette al soccorritore di agganciare l'infortunato alla propria fune e di sollevarlo per trasferirlo sul proprio sistema o su una barella.

Caratteristiche:

- Pulegge, bloccante e moschettone contenuti in una sacca robusta.
- Lunghezza massima: 2m.
- Peso: 1,2kg.

Cod.
10 070 42



KIT DI AUTOSOCCORSO INDY



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: idoneo all'uso da parte di una sola persona


- Kit di evacuazione pronto all'uso.

Caratteristiche:

- Discensore INDY – velocità max. di discesa 2m/s.
- Fune da 20m con moschettone.
- Fettuccia di ancoraggio
- Contenuto in una comoda sacca impermeabile.

Cod.
10 060 26

Conforme a EN341 e EN 12841/C

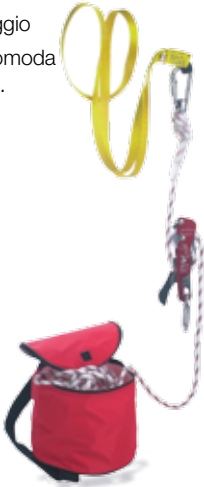

CORDINO PER UTENSILI BANDIT™



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: evita che gli utensili cadano, con la possibilità di provocare gravi lesioni in cantiere

- Può essere fissato alla cintura o al polso dell'operatore.
- Studiato per tenere a posto gli utensili lasciando la massima libertà di movimento.

Caratteristiche:

- Cordino con moschettone e sistema di fissaggio al polso.
- Carico max.: 2,5kg.

Cod.	Descrizione
11 002 10	Scatola espositore con 12 cordini per utensili Bandit™
10 145 91 Pezzo singolo	Cordino per utensili Bandit™
10 124 91	Sacca assortita di 36 cordini porta utensili da polso Bandit™

RULLO PROTEGGI-FUNE PER SPIGOLO



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: studiato per proteggere la fune su spigoli abrasivi

Caratteristiche:

- Perno in acciaio inox di lunga durata e cuscinetti in ottone.
- Il rullo largo 50mm permette di usare contemporaneamente 3 funi.

Cod.
10 070 43

DISPOSITIVO MILLER RELIEF™ STEP



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: allevia gli effetti del trauma da sospensione

- Relief™ Step può essere collegato ad imbracature di qualsiasi marca.
- Utilizzabile facilmente come soluzione di breve durata per la sicurezza ed il comfort dell'operatore.

Caratteristiche:

- Fettuccia di facile utilizzo.

Cod.	Descrizione
11 002 11	Scatola espositore contenente 12 paia
10 315 70 coppia	Dispositivo Miller Relief™ Step

CASCO PER LAVORO IN ALTEZZA

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: protegge dagli urti dall'alto e laterali

Caratteristiche:

- Casco per lavoro in altezza in polipropilene con fodera in cotone completamente regolabile e buona circolazione d'aria, per ridurre la formazione di umidità.
- Confortevole tessuto sul capo e bardatura regolabile sotto il mento.
- Dotato di punto di attacco per lampada frontale.

Cod.	Colore	Peso
10 309 40	Bianco	400g
10 070 48	Rosso	410g

Conforme a EN397 e EN 50365

FETTUCCIA “COWSTAIL”



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: affidabile dispositivo di collegamento con occhielli rinforzati all'estremità

- Leggera.

Caratteristiche: Dyneema da 15mm

- Utilizzata per collegare vari dispositivi ausiliari.
- Fettuccia con occhielli rinforzati ad ogni estremità.
- Adatta a collegare vari dispositivi nell'ambito di sistemi di accesso o salvataggio.

Cod.	Lunghezza
10 070 59	30cm
10 070 58	60cm

Conforme a EN 354 e EN 566



Accessori

PROTEGGI-FUNE



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: studiato per proteggere la fune dall'abrasione e dai tagli, ad es. in edifici o cantieri edili

- Caratteristiche:**
- Proteggi-fune rinforzato in PVC.
 - Facile da posizionare grazie al velcro.

Cod.
10 102 14

CASSETTA IN PLASTICA



CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE: cassetta di contenimento in plastica
Dimensioni: 800x400x300mm.

Cod.
10 044 71

BORSA SPORT



CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Caratteristiche:**
- Poliestere con cerniera centrale.
 - 2 ampie maniglie e tracolla.
 - Dimensioni: 590x270x270mm.
 - Peso: 0,740kg.

Cod.
10 028 65

SEGGIOLINO PER SOSPENSIONE



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: il seggiolino offre all'operatore una comoda posizione nei periodi prolungati di lavoro in sospensione

⚠ Uso in combinazione con adeguata imbracatura di sicurezza.

- Caratteristiche:**
- Seggiolino imbottito con rivestimento in nylon e PVC impermeabile e resistente all'abrasione.
 - Fornito con due connettori.
 - Cinghie regolabili per una perfetta ergonomia.
 - Completo di comodi punti di collegamento per eventuali accessori.

Cod.
10 070 56

BORSA PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE




CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Caratteristiche:**
- 3 tasche esterne.
 - 2 ampie maniglie e 1 tracolla.
 - Dimensioni: 500x330x250mm.
 - Peso: 0,938kg.

Cod.
10 044 54

KIT BLOCK

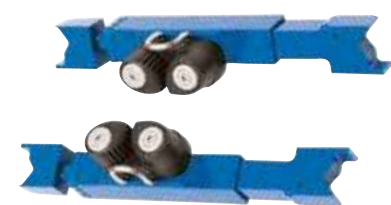

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: per il fissaggio della scala a pioli ed evitarne lo scivolamento

- Evita tutti i rischi di caduta o scivolamento.
- Fissa saldamente la scala a pioli.

Caratteristiche:

- Kit comprensivo di 2 blocchi di fissaggio e di una fune da 8 metri.

Cod.
10 029 97

ZAINO



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: grande capacità

- Caratteristiche:**
- Robusto sacco in PVC blu.
 - Spallacci.
 - Fibbie ad aggancio rapido.

Cod.	Capacità	Altezza
10 044 43	30l	410mm
10 044 44	60l	650mm

Accessori Miller Revolution™

Il connettore PivotLink™ fornisce un punto di attacco per vari accessori e per sacche porta-attrezzi individuali proponendo un design innovativo. La gamma comprende contenitori per attrezzi, telefoni cellulari, bottiglie d'acqua e altro. Gli accessori possono – essere comodamente agganciati e sganciati, distribuendo il peso sulle anche e sulle spalle per un maggiore comfort e una migliore mobilità. Le clip ad attacco universale si adattano agli accessori o alle attrezzature già esistenti e favoriscono aggancio e sgancio.

BORSA PORTAUTENSILI APERTA

CARATTERISTICHE E BENEFICI

1. Gli accessori dispongono di una clip femmina che si collega e si blocca sul connettore maschio.
2. Una volta avvenuta la connessione, l'accessorio può ruotare per mantenersi in posizione verticale.
3. Facile rimozione e/o cambio di accessori semplicemente sollevando gli stessi dal punto di connessione.

Cod.	Taglia
10 142 73	GRANDE
10 142 74	MEDIA

PORTA-CELLULARE + CONNETTORE

Cod.	Taglia
10 142 70	MINI
10 142 71	NORMALE

CLIP A SCATTO PER PORTA-CELLULARE PICCOLO

Cod.	Descrizione
10 156 15	CLIP A SCATTO PER PORTA-CELLULARE PICCOLO



PORTA-BORRACCIA*



Cod.
10 142 72

*Borraccia non inclusa

Accessori Miller Revolution™

ETICHETTE
AUTOADESIVE
X 10



Cod.	Colore
10 142 78	Blu
10 142 79	Giallo
10 142 80	Rosso
10 142 81	Verde

ANELLO PORTA-
MARTELLLO
IMBOTTITO




Cod.
10 160 80

AMPIA BORSA PER
ATTREZZI CON ANELLI
PORTA-MARTELLI



Cod.
10 150 50

IMBOTTITURA PER
COSCIA / SPALLA



Cod.
10 142 76

SACCA PER CHIODI E
UTENSILI REVO2



Cod.
10 142 75

SACCA CILINDRICA
PER UTENSILI CON
CERNIERA



Cod.
10 155 10

I NOSTRI SERVIZI

MILLER SUPPORTO
TECNICO / TECHNISERV

Il Supporto Tecnico Miller garantisce un'assistenza personalizzata per la sicurezza e il lavoro in quota. Disponendo di personale di grande esperienza, il servizio è in grado di rispondere con immediatezza alle telefonate di richiesta fornendo le risposte desiderate per svolgere la propria attività in sicurezza.

LA NOSTRA COMPETENZA TECNICA È
AL VOSTRO SERVIZIO PER QUALSIASI
DOMANDA RIGUARDANTE:

- Consigli su prodotti legati a una specifica applicazione o ad un particolare settore
- Qualsiasi richiesta tecnica su specifiche di prodotti Miller
- Gestione post-vendita – ispezioni e resi
- Specifiche richieste relative a prodotti
- Certificazioni e norme relative a prodotti
- Richieste riguardanti istruzioni – dati tecnici

FORMAZIONE MILLER
SUI SISTEMI ANTICADUTA

REQUISITI DI LEGGE

La formazione è parte essenziale di qualsiasi programma di sicurezza. Al datore di lavoro compete di assicurare che ogni operatore che lavora in altezza sia informato in maniera completa sul corretto uso degli equipaggiamenti di protezione individuale e dei relativi sistemi.

FORMAZIONE DI BASE SULLA
PREVENZIONE DELLE CADUTE/
PROTEZIONE ANTICADUTA

La legislazione stabilisce che per lavorare in altezza occorre usare un sistema di arresto della caduta nel caso in cui sussistano rischi di caduta. Tale sistema consiste di:

- Punto di ancoraggio/connettore di ancoraggio
- Imbracatura – per il corpo
- Dispositivo di collegamento.

SOLUZIONI COMPLETE PER LA
FORMAZIONE

I programmi di formazione Miller sono il cuore dell'offerta globale dei sistemi anticaduta dell'azienda e garantiscono presa di coscienza, conoscenza e acquisizione di abilità tali da assicurare la sicurezza sul posto di lavoro per tutti i settori interessati e i servizi di emergenza. Tenuti da istruttori professionali e con esperienza sul campo, i corsi di formazione comprendono dimostrazioni dal vivo e formazione pratica, affrontando variabili specifiche riconducibili a siti e requisiti prestazionali particolari nell'ambito della prevenzione e protezione dalle cadute.

Inoltre, Miller offre una gamma esaustiva di corsi per la protezione anticaduta da tenere presso i Clienti o presso i "Miller Innovative Technology & Training Centres" [Centri di Addestramento e di Innovazione Tecnologica Miller]:

- Edilizia: montatori di carpenterie metalliche, ponteggi e strutture di tetti
- Telecomunicazioni
- Elettricità
- Energia eolica: simulatori
- Petrochimico
- Accesso su fune
- Spazi confinati
- Pulizia
- Impianti di risalita
- Manutenzione
- Salvataggio ed evacuazione

CENTRI DI ASSISTENZA
MILLER:

- Ispezione
- Riparazione
- Manutenzione

Miller® by Honeywell offre agli utilizzatori dei propri prodotti un rapido servizio di ispezione, riparazione e manutenzione dei dispositivi a livello locale.

I punti di assistenza Miller ricevono la formazione e certificazione da parte dei tecnici preposti, dispongono delle necessarie parti di ricambio per effettuare le riparazioni e manutenzioni delle attrezzature Miller secondo quanto previsto dal manuale di manutenzione.

Contattate il centro più vicino per ottenere risposte personalizzate alle vostre domande.



Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di corsi di formazione sui sistemi anticaduta, contattare l'ufficio vendite o il rappresentante Honeywell Protection di zona per una completa personalizzazione dei corsi di formazione.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi a:
Honeywell Safety Products Italia S.r.l.

Via Vittorio Veneto, 142
27020 Dorno (PV) - Italia
Tel.: +39 0382 812111
Fax: +39 0382 84113
Email: info-italia.hsp@honeywell.com

Sistemi anticaduta
PALO DI ANCORAGGIO PER TETTO SÖLL FUSION®

L'ancoraggio puntuale Söll Fusion® assorbe l'energia e mantiene le forze vicino alla superficie del tetto. L'ancoraggio puntuale è testato per 2 persone collegate contemporaneamente e mantiene i carichi trasmessi alla struttura sotto i 10kN.

Protezione a 360°: in caso di caduta, il palo di ancoraggio per tetto Söll Fusion® si orienta in direzione della forza. L'assorbitore di energia integrato si attiva e la base rimane saldamente fissata alla superficie del tetto.

L'ancoraggio puntuale Söll Fusion® è conforme alla EN 795 classe A.


SISTEMA ANTICADUTA LINEA VITA ORIZZONTALE SÖLL SHOCKFUSION®

Studiato per adattarsi alla maggior parte dei tetti di edifici industriali e commerciali.



Il sistema anticaduta linea vita orizzontale Söll ShockFusion® riduce la freccia del cavo. Permette al tempo stesso di gestire al meglio le forze del sistema per mantenere un collegamento sicuro alle differenti strutture. L'esclusiva concezione per il montaggio in situ elimina la necessità di forare la struttura del tetto, rendendo l'installazione semplice, rapida e riducendo il costo della manodopera.

- **Disegno unico Söll ShockFusion®:**
 - Testato con successo per campane fino a 20 m
 - Progettato per un massimo di 6 utenti (con max. 4 utenti all'interno della stessa campata)
 - Garantisce carichi sulle strutture di copertura dei tetti < 10 kN
- **Maggiore mobilità e sicurezza per lavorare in altezza:**
 - I montanti terminali e ad angolo gestiscono le forze del sistema in modo efficace tramite un componente integrato che assorbe l'energia
 - Conseguente riduzione al minimo della flessione della linea (distanza di possibile caduta ridotta)
 - Questo fatto consente un'installazione più vicina ai "bordi" per accedere a grondaie e camini.
 - In caso di caduta, garantisce salvataggi più semplici
- **Design robusto per un'installazione affidabile e di lunga durata**
- **Installazione rapida e conveniente**
- **Garantisce il fissaggio sicuro a differenti tipologie di tetto quali:** a membrana, lamiera aggraffata, lamiera trapezoidale, calcestruzzo

Il sistema anticaduta linea vita orizzontale Söll ShockFusion® è conforme alla norma EN795 classe C.

Söll ShockFusion e Söll Xenon sono disponibili solo per installatori professionisti addestrati da Miller.

Sistemi anticaduta
SISTEMA ANTICADUTA LINEA VITA ORIZZONTALE SÖLL XENON® 2.0

Studiato per applicazioni industriali (vie di corsa di carri ponte, zone di carico e scarico...) e coperture.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Conforme alla norma EN795:2012
- Garantisce l'integrità della struttura e protegge fino a sette operatori
- L'esclusivo assorbitore di energia multifunzione evita danni a numerosi tipi di strutture
- Il carrello standard e sopra testa scorrono sicuri e senza intoppi

Il sistema anticaduta linea vita orizzontale Söll Xenon 2.0 è una soluzione innovativa per la sicurezza in quota, conforme alla nuova norma EN795:2012 e alle nuove disposizioni*. È un sistema durevole di alta qualità realizzato in acciaio inossidabile resistente alla corrosione ed è perfetto per applicazioni industriali quali vie di corsa di carri ponte, zone di carico e scarico e coperture industriali. Il sistema si può utilizzare anche come punto di ancoraggio per soccorrere gli operatori e, in caso di caduta, evita danni alle strutture a cui è ancorato.

Il sistema anticaduta è munito di un assorbitore di energia unico e all'avanguardia che adotta la tecnologia brevettata Miller "Force-dispersal Technology" (tecnologia a ripartizione delle forze). Il sistema protegge contemporaneamente fino a sette persone che operano su una campata massima di 20m (cavo 1x19, largo 8mm), a seconda della configurazione.

Il nuovo assorbitore di energia Söll Xenon è un dispositivo quattro in uno che integra un indicatore di tensione, un tenditore, un assorbitore di energia e un indicatore di caduta. Per tutti gli impianti è sufficiente un solo assorbitore di energia, indipendentemente dal fatto che si tratti di un impianto sopra la testa o standard (su paletti o a muro).



Carrello standard



Carrello sopra testa

BREVETTATO



Completa il sistema un nuovo carrello Söll Xenon per installazioni sopra la testa, che consente un uso intensivo con dispositivi retrattili fino a 20kg.

Rispetto delle norme e test


Il sistema orizzontale Söll Xenon 2.0 è conforme alla norma europea EN795:2012, la più recente sui dispositivi di ancoraggio*.

• A dimostrazione del fatto che il sistema preserva le strutture dai danni derivanti dalle cadute offrendo al tempo stesso un ancoraggio per i soccorritori, Söll Xenon 2.0 ha superato una prova di resistenza dinamica e di integrità strutturale rispettivamente con una massa di 100kg, più una massa supplementare di 200kg per tre minuti.

• Per dimostrare l'efficacia della "Force-dispersal Technology" sviluppata da Miller, il sistema è stato sottoposto a una prova equivalente alla "caduta multipla" consecutiva di sette operatori. Una massa di prova di 200kg (che rappresenta due operatori) è stata lasciata cadere per prima, seguita da cinque altre masse del peso di 100kg ciascuna (che rappresentano cinque operatori). Per testare l'integrità della struttura portante, all'ancoraggio è stata applicata una massa aggiuntiva di 650kg per tre minuti.



**Il sistema è inoltre conforme ai requisiti OSHA, ANSI e AS/NZS*

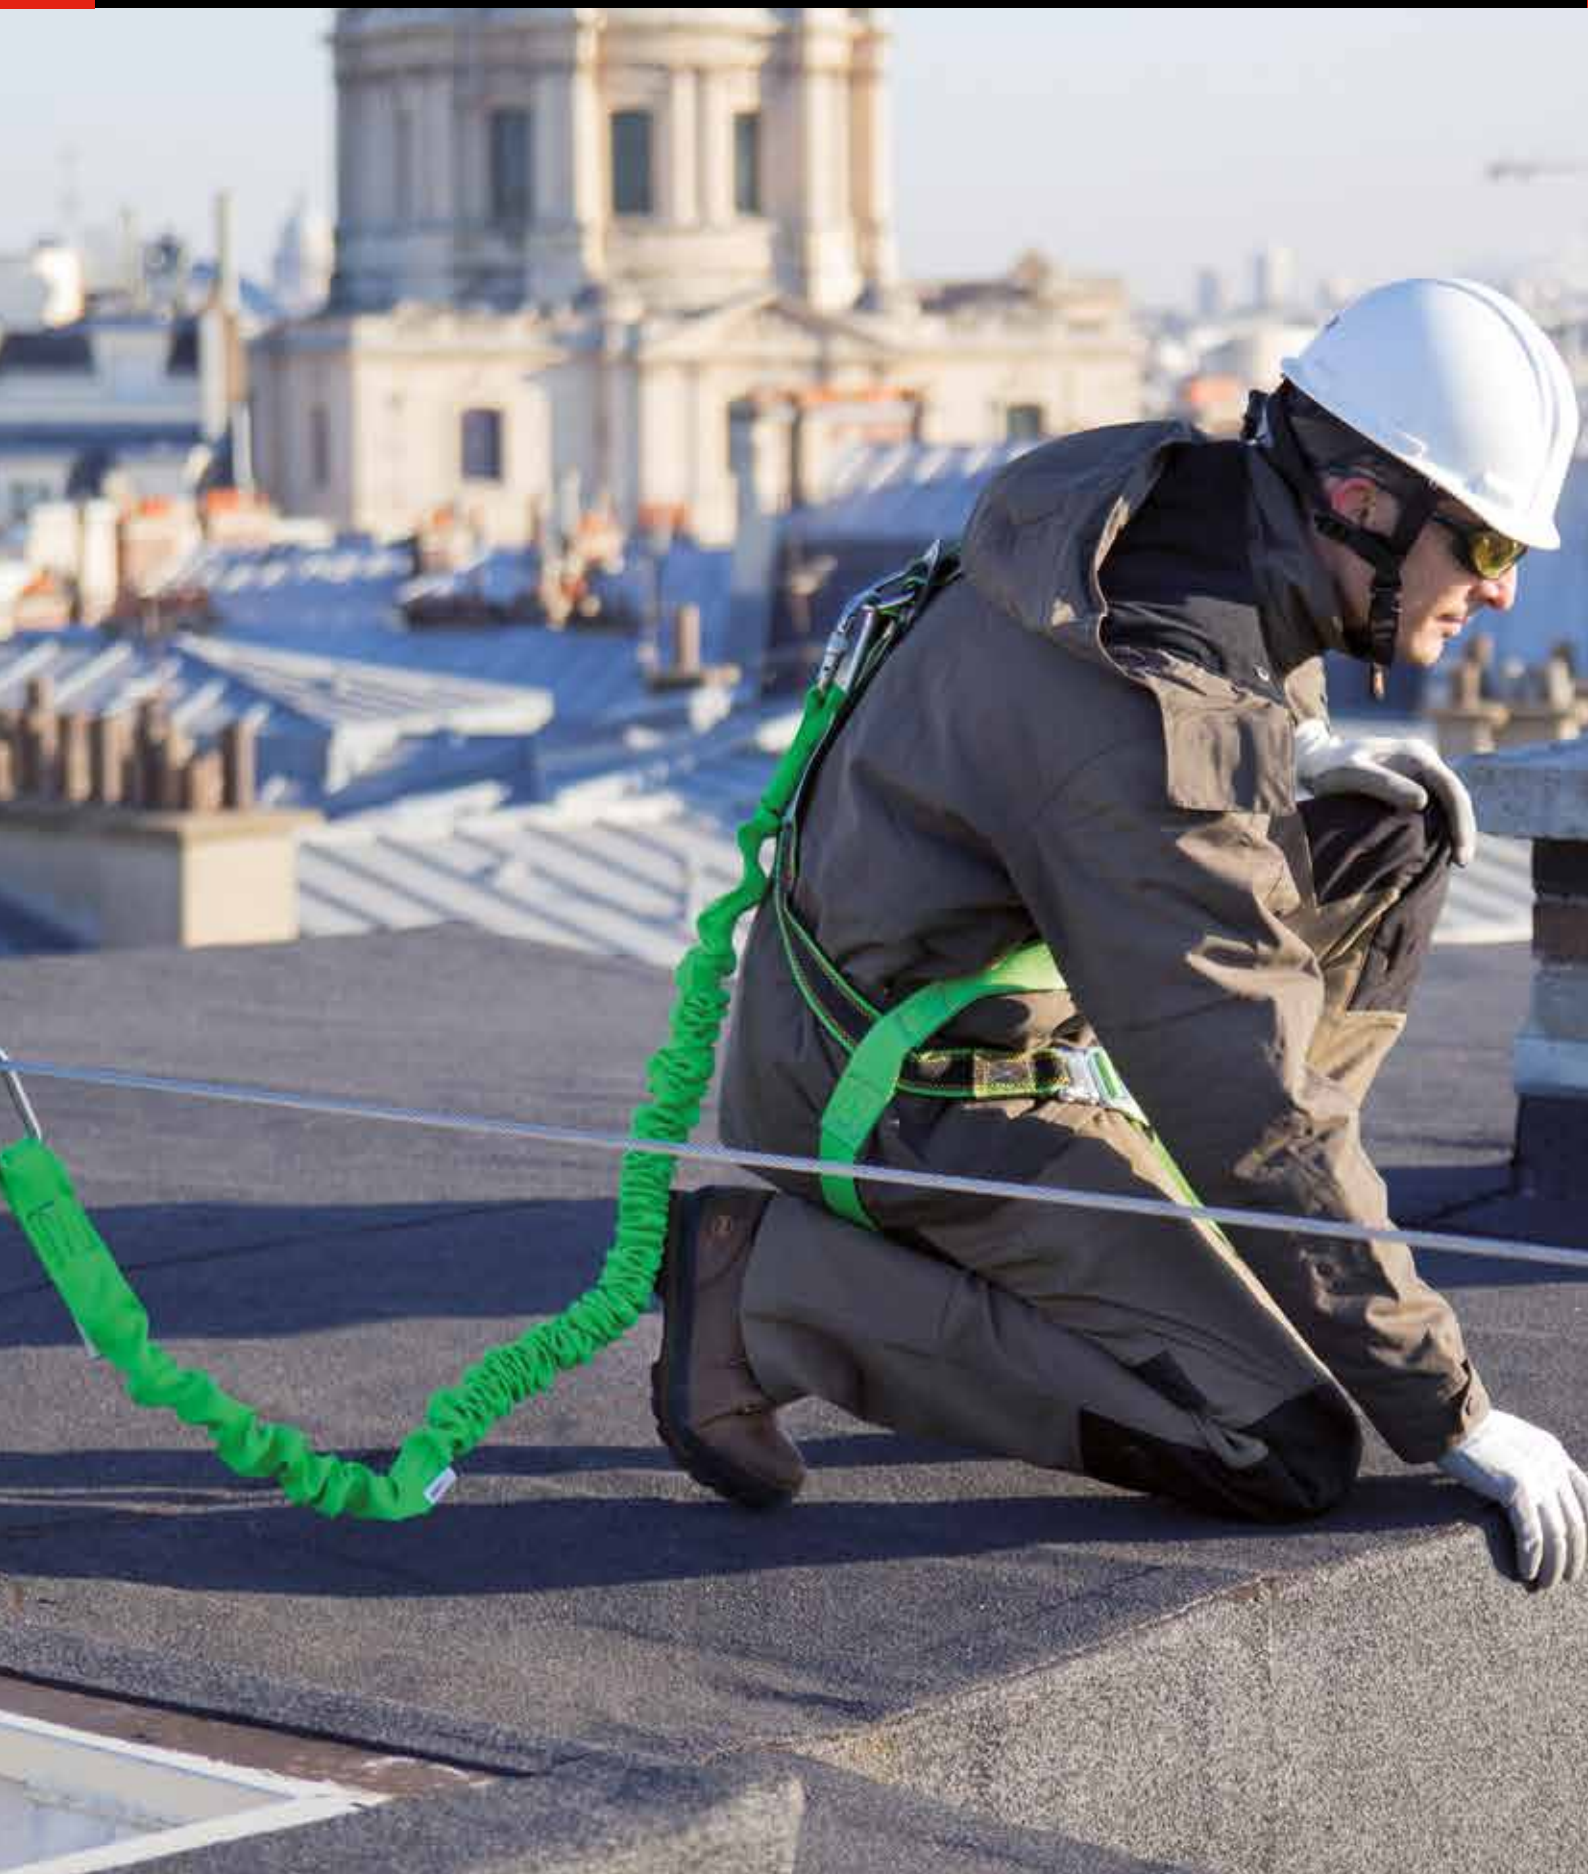Sistemi anticaduta

Sistemi anticaduta
SISTEMA ANTICADUTA LINEA VITA ORIZZONTALE SÖLL SAFELINE™ 2.0

Progettato per applicazioni su coperture rigide.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- L'esclusivo assorbitore di energia garantisce l'integrità delle strutture per le applicazioni sulle coperture conformemente alla norma EN795:2012
- Un sistema facile da installare, con pochi componenti, che protegge fino a tre operatori
- Il sistema può essere utilizzato come ancoraggio anticaduta anche dai soccorritori

Il sistema anticaduta linea vita orizzontale Söll SafeLine 2.0 è un dispositivo di ancoraggio facile da installare, ideale per le applicazioni sulle coperture. Comprende un numero ridotto di componenti e non richiede l'utilizzo di utensili specifici per l'installazione.

Il sistema orizzontale anticaduta linea vita Söll SafeLine 2.0 è conforme alla nuova norma EN795:2012 e alle nuove disposizioni. È un sistema durevole di alta qualità realizzato in acciaio inossidabile resistente alla corrosione ed è perfetto per essere installato sui tetti. Il sistema può essere utilizzato anche come punto di ancoraggio per soccorrere gli operatori e, in caso di caduta, evita danni alle strutture a cui è ancorato.


Il sistema anticaduta è munito di un assorbitore di energia esclusivo e all'avanguardia che adotta la tecnologia brevettata Miller "Force-dispersal Technology" (tecnologia a ripartizione delle forze). Il sistema protegge contemporaneamente fino a tre persone che operano su una campata massima di 15m, a seconda della configurazione.

Assorbitore di energia dalle prestazioni eccezionali e facile da installare

L'assorbitore Söll SafeLine si installa rapidamente e facilmente grazie ai perni di fissaggio forniti a corredo. L'assorbitore di energia è protetto da una guaina in materiale termoretraibile nero resistente agli UV.

L'assorbitore di energia è stato studiato per dissipare l'energia durante una caduta al fine di proteggere sia i lavoratori che la struttura. La sua tecnologia brevettata "Force-dispersal Technology" garantisce che l'energia sia distribuita in modo uniforme quando l'assorbitore di energia interviene.

Söll SafeLine può essere montato solo da installatori qualificati e opportunamente addestrati.

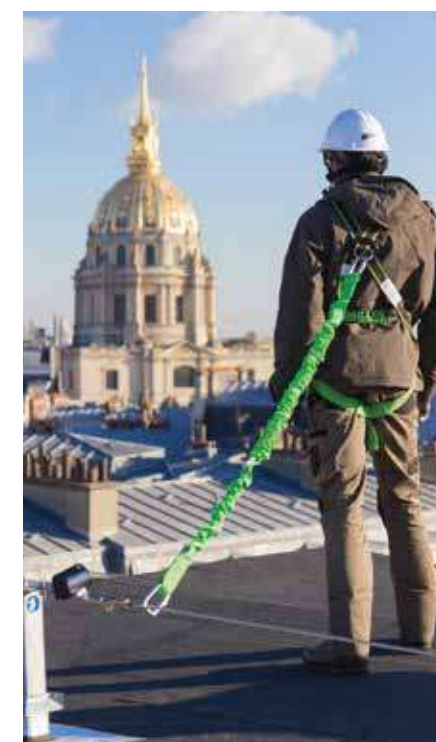BREVETTATO

Kit facile da ordinare con l'essenziale per l'installazione

Söll SafeLine è proposto in kit contenente il nuovo assorbitore di energia, un tenditore con indicatore di tensione integrato, un set di componenti per il fissaggio del cavo di acciaio e una targhetta identificativa. Oltre a questi elementi essenziali devono essere ordinati solo gli elementi intermedi e il cavo della lunghezza necessaria.



Sistemi anticaduta

SISTEMA DI RISALITA
SICURO SÖLL GLIDELOC®

Söll GlideLoc® è un sistema di protezione anticaduta verticale permanente installabile su edifici, torri, tralicci, ecc. È composto da un sistema anticaduta di tipo guidato, da binari di guida verticali e orizzontali o scale con protezione anticaduta e da una vasta gamma di staffe di fissaggio e accessori che possono essere adattati alle strutture preesistenti.

Miglioramento della sicurezza
A differenza dei sistemi temporanei a fune, i binari di guida Söll resistono all'usura e alla sollecitazione costante e consentono una combinazione di accesso verticale e orizzontale senza doversi scollegare.

Versatilità
Disponibile nella forma dritta o curva in una varietà di materiali per adattarsi all'ambiente di lavoro. I binari di guida possono essere adattati alle scale esistenti.

Comfort per l'utente ed ergonomia
Il dispositivo anticaduta scivola uniformemente lungo il binario senza alcun controllo manuale, riducendo così la fatica da parte dell'utente. È l'unico sistema che consente all'utente di piegarsi in avanti e indietro.

Economico
Progettati per resistere alle condizioni ambientali più impervie, i sistemi fissi Söll offrono un investimento economico a lungo termine con una manutenzione minima.

I sistemi Söll GlideLoc® sono disponibili come scale e binari di guida.
Le scale con protezione caduta sono equipaggiate con una guida centrale per il dispositivo anticaduta di tipo guidato già integrato. Sono disponibili come scale con guida centrale o con mancorrenti laterali nei seguenti materiali:

Alluminio, anodizzato:
elevata resistenza alla corrosione, resistente alle intemperie, inoltre, i mancorrenti laterali sostengono l'operatore: l'ergonomia al servizio del design.

Acciaio zincato a caldo:
la soluzione più conveniente per applicazioni generali.

Acciaio inossidabile:
la soluzione più adeguata per ambienti duri, come gli impianti chimici, l'industria alimentare, le piattaforme petrolifere off-shore, le ciminiere industriali e i pozzi.



Comfort
Il moschettone a tripla azione è autobloccante e realizzato in alluminio leggero. Garantisce distanze di arresto estremamente brevi e forze di arresto ridotte.



Comfort²
Completamente in acciaio inossidabile. Strutturato come la versione in alluminio, il ferma cadute COMFORT² offre vantaggi aggiuntivi, perché è concepito per l'uso nelle situazioni più difficili, è particolarmente resistente e facile da pulire.




UNIVERSAL II
Fermacadute brevettato, che può essere inserito nei binari o estratto da questi in qualsiasi punto del sistema; il corpo e il meccanismo di apertura sono in acciaio inossidabile.



COMFORT UK
Questo moschettone autobloccante a tripla azione è dotato di cinghia in tessuto per gli interventi di salvataggio che richiedono di sganciare l'infortunato.



Sistemi anticaduta

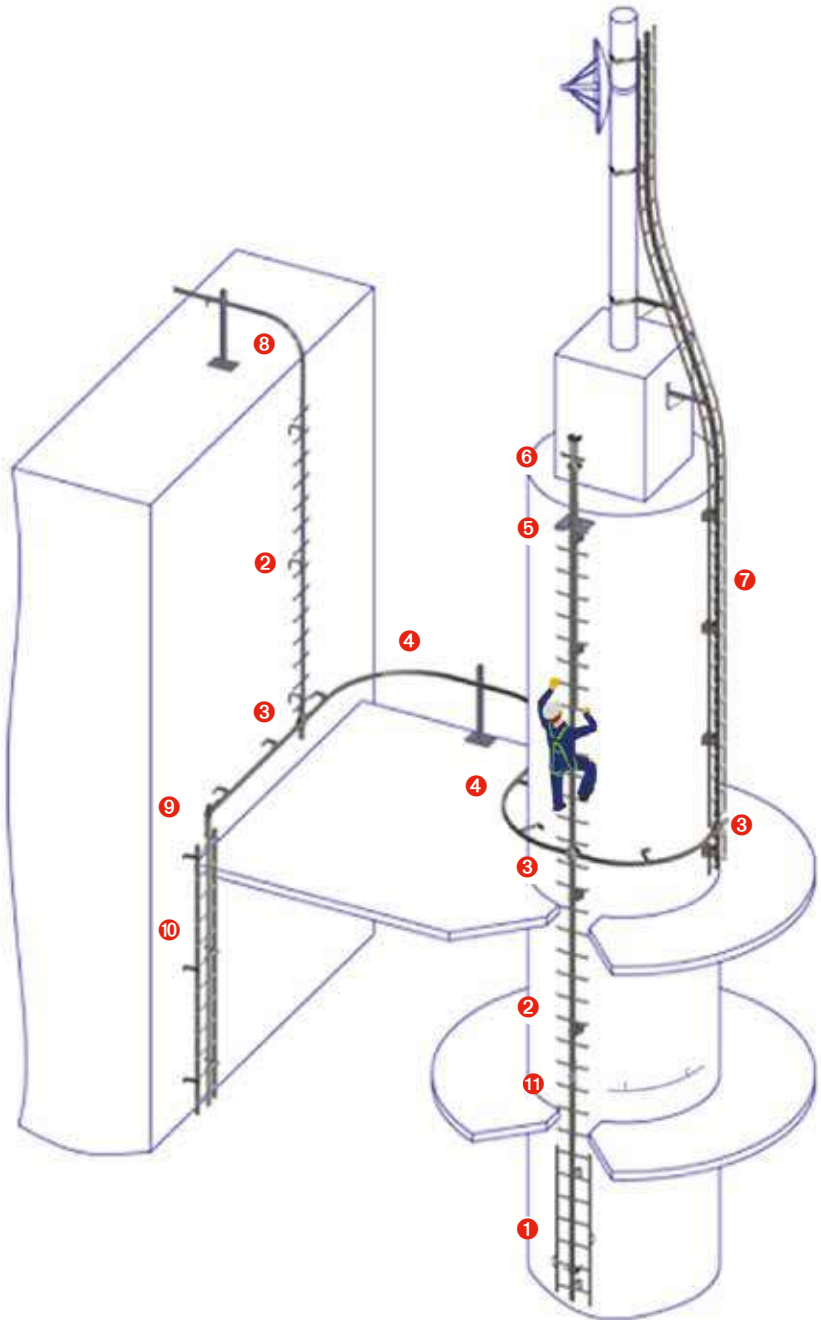

1 PivotLoc
Il sistema di scale chiudibile impedisce l'accesso alla via di salita da parte di persone non autorizzate. (Vedere pagina XX).

2 Scala con guida centrale
La scala con guida centrale è una scala di sicurezza semplice e conveniente, che offre una notevole versatilità. Grazie alla superficie minima, riduce notevolmente il carico dinamico del vento sulla struttura.



3 Piattaforma girevole
Permette all'operatore di passare da sistemi verticali a sistemi orizzontali senza mai staccarsi dal sistema di salita sicura.



4 Binario guida orizzontale
Nella forma dritta e curva, consente un accesso in alto sicuro lungo il bordo che presenta il rischio di caduta.

5 Poggiapiedi richiudibili
Devono essere presenti a intervalli regolari come piattaforme di riposo sulle vie di salita più alte, al fine di garantire una maggiore sicurezza.

6 Elemento rotante d'uscita
Elemento rotante d'uscita ideale per l'uscita su una piattaforma quando lo spazio intorno alla scala è limitato.



7 Scala con mancorrenti laterali
L'utilizzatore, durante la salita, può far scorrere le mani lungo i mancorrenti laterali, senza doversi tenere sui pioli: ideale per gli ambienti sporchi. Offre un'elevata resistenza alle intemperie.



8 Raccordo orizzontale-verticale
Permette all'operatore di arrivare su un tetto o su una piattaforma posizionandosi lontano dal bordo non protetto.

9 Dispositivo di trasbordo richiudibile
Viene utilizzato per un facile cambio di direzione dall'estremità della via di salita ad un binario orizzontale e viceversa.



10 Binari di guida verticali
I binari di guida possono essere installati su scale, scale a pioli o altre strutture preesistenti. Una via di salita così equipaggiata offre la stessa protezione di una scala verticale Söll.



11 Elemento di uscita
Permette all'operatore di estrarre il carrello dal binario dopo la salita o inserirlo prima di scendere.



Sistemi anticaduta

Sistemi anticaduta

SCALA RICHIUDIBILE
SÖLL PIVOTLOC

Il sistema con la scala richiudibile

PivotLoc è un sistema di scale con pioli richiudibili dotato di sistema di protezione anticaduta GlideLoc integrato. Da chiusi, i pioli rimangono dietro la guida centrale.

Antintrusione

PivotLoc, in alluminio, è un'alternativa conveniente e innovativa ai retraini anticaduta. Grazie al suo unico sistema di funzionamento, la scala PivotLoc può essere completamente chiusa quando non serve, impedendo alle persone non autorizzate l'accesso alle aree di lavoro in quota. La scala PivotLoc può essere inoltre bloccata durante il lavoro con un lucchetto, contro l'accesso non autorizzato, per evitarne la chiusura involontaria in presenza di operatori in quota.

Design discreto


Una volta chiusi i mancorrenti, la scala diventa decisamente sottile e discreta (ca. 105mm di larghezza), così da soddisfare i requisiti architettonici e garantire al contempo un accesso in alto....“invisibile”.

Versatile

PivotLoc può essere impiegato in diretto collegamento con tutti gli altri sistemi di scale Söll oppure è possibile comporre l'intera scala usando singoli elementi PivotLoc. I mancorrenti laterali sono facili e leggeri da muovere, infatti si controbilanciano. Offrono all'utilizzatore un supporto aggiuntivo durante la discesa o la salita.

Robusta

La scala è realizzata in alluminio anodizzato resistente alla salsedine. Quando è chiusa, il carico dinamico del vento e del ghiaccio sulla struttura sono irrilevanti.

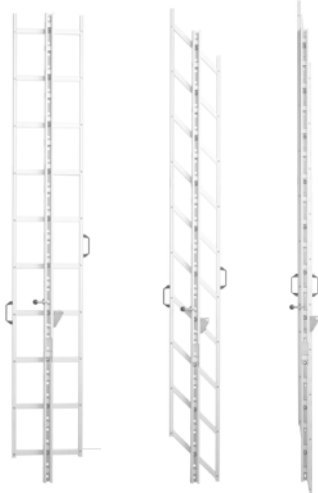

VI-GO: IL NUOVO SISTEMA VERTICALE
A CAVO CON SISTEMA DI PROTEZIONE
CADUTA INTEGRATO

Söll Vi-Go è un sistema di protezione caduta da applicare a vie di salita preesistenti, come scale o scale a pioli, utilizzati su generatori eolici a turbina, su impianti fornitori di energia, di telecomunicazione o industriali.

In sintesi questo sistema è composto da una

fune d'acciaio (di 3 tipi diversi), da elementi di fissaggio e un sistema anticaduta di tipo guidato di nuova concezione.

La sicurezza per ciascun utilizzatore

Ogni carrello è dotato di un elemento assorbitore di energia e non di un semplice cordino.



LINEA VITA ORIZZONTALE
SÖLL MULTIRAIL A BINARIO RIGIDO

Linee vita orizzontali: quali sono le differenze?

La freccia del cavo è ridotta

Può essere utilizzato anche come corrimano

Paragonato ai sistemi a cavo e ai punti di ancoraggio singoli, il binario orizzontale offre il vantaggio di poter essere utilizzato come corrimano.

Ripartizione della forza su diversi supporti intermedi

In caso di caduta, le forze esercitate sulla struttura portante sono ripartite in modo uniforme sui diversi punti di ancoraggio intermedi, anziché soltanto sui due terminali o sui punti di ancoraggio, come accade sui sistemi con cavo, o su un unico punto, come accade nei sistemi a punto di ancoraggio singolo. Il binario può assorbire forze di ritenuta fino a 100 kg, senza deformarsi permanentemente. La guida non è vincolata ai supporti: si compensano in questo modo le dilatazioni termiche.

Grandi distanze di fissaggio

Rispetto alle guide orizzontali tradizionali, MultiRail consente una maggiore distanza tra i punti di fissaggio (fino a 6 m) e un numero maggiore di utilizzatori contemporanei (fino a 6).

Il carrello apribile può essere fissato alle guide orizzontali in qualunque punto. Ruotando il dado è possibile aprire o chiudere il carrello.

Innovativo e versatile

I luoghi di utilizzo più frequenti per la linea vita orizzontale MultiRail sono facciate, tetti piani o spioventi, piattaforme di lavoro su tralicci ed edifici, hangar, imbarcazioni, gru e impianti industriali.

Con il sistema MultiRail, è possibile superare in sicurezza anche tratti verticali fino a 1 m di altezza.



Carrello apribile

Può essere inserito e disinserto nel sistema in qualsiasi punto lungo il binario



Carrello a rulli

Per applicazioni sopra la testa con l'utilizzo di retraini pesanti.



Carrello chiuso

Robusto e scorrevole, facile da manovrare, interessante nel prezzo.

